

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO



ecolite®

Luminaria de Exterior para Calle LED STREET LIGHT

Ref. ECO-SL-02



10 kV DPS
Dispositivo De Protección
Contra Sobretensiones

3 Pines
Base Fotocelda
(Incluye Fotocelda)

GARANTÍA
2 AÑOS




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	40W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-277V / 50-60Hz
DPS	10KV
THD	<20%
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	6.500K <input type="checkbox"/>
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO MÁX.	5.200 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	130Lm/W
VIDA ÚTIL	100.000h
BASE PARA FOTOCELDA	3 Pines
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris <input checked="" type="checkbox"/>
VIDRIO PROTECTOR	Vidrio Templado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN



FOTOMETRÍA

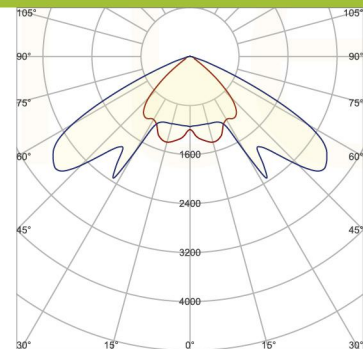

Válvula Anticondensación

Asimétrico
Ángulo de Apertura

Diámetro del poste
Ø60mm

Largo del Cable
Largo Completo: 36cm
Largo Salida: 18cm

FORMA DE INSTALACIÓN



TIPO DE MONTAJE

