



ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA TÉCNICA

REFLECTOR LED 3 CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Reflector LED 3CCT



Ref. FLO150WIP65




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	150W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-277V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
CANTIDAD DE CHIP/LED	216
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	15.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Lente de aumento en policarbonato IK08
ÁNGULO DE APERTURA	90°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

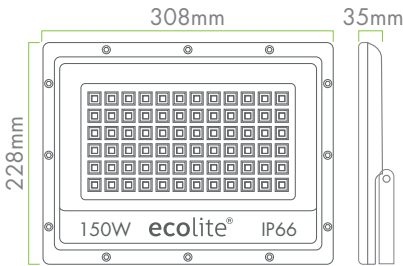

Cable Siliconado
VDE 3x1.0mm²
Conecte con
polo a tierra



Válvula
Anticondensación
Evita el empañamiento o
la condensación de agua

3 CCT Temperatura
de Color Seleccionable

3000K

4000K

6500K

Luz Cálida

Luz Neutra

Luz Blanca









Interruptor 3 CCT
Utilice el interruptor para
seleccionar entre las tres
temperaturas de color



Tapa
Protectora
Fabricada en silicona
para mayor hermeticidad
del interruptor 3CCT

FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en la pared

Modo de montaje en pedestal

Modo de montaje en techo



ecolite®
www.ecolite.com.co