

ecolite®

Innovación™  
que ilumina

FICHA  
**TÉCNICA**  
LUMINARIA EXTERIOR LED



ecolite®


Luminaria Exterior LED

Ref. KNP60W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| POTENCIA MÁX.           | 60W                 |
| VOLTAJE   FRECUENCIA    | AC85-277V / 50-60Hz |
| DPS                     | 10KV                |
| CORRIENTE DE ENTRADA    | 570-380mA           |
| THD                     | <20%                |
| FACTOR DE POTENCIA      | >0.9                |
| CLASE DE AISLAMIENTO    | 1                   |
| TEMP. DE COLOR          | 4.000K              |
| TIPO DE LED             | SMD3030             |
| TIPO DE DISTRIBUCIÓN    | Tipo V              |
| CONSISTENCIA DE COLOR   | SDCM ≤ 7            |
| DIMERIZABLE             | Opcional (0-10V)    |
| IRC                     | 70Ra                |
| FLUJO LUMINOSO MÁX.     | 8.400 Lm            |
| EFICIENCIA LUMINOSA     | 140Lm/W             |
| VIDA ÚTIL               | 100.000h            |
| BASE PARA FOTOCELDA     | 3 Pines             |
| CHASIS                  | Aluminio            |
| COLOR DE CHASIS         | Gris                |
| PROTECCIÓN UV [PINTURA] | Si                  |
| VIDRÍO PROTECTOR        | Vidrio Templado     |
| GRADO DE PROTECCIÓN     | IP66   IK08         |
| TIPO DE MONTAJE         | Acoplado en poste   |
| TEMP. DE TRABAJO        | -20°C ~ 55°C        |
| PESO (Kg)               | 5.4                 |

FORMA DE INSTALACIÓN

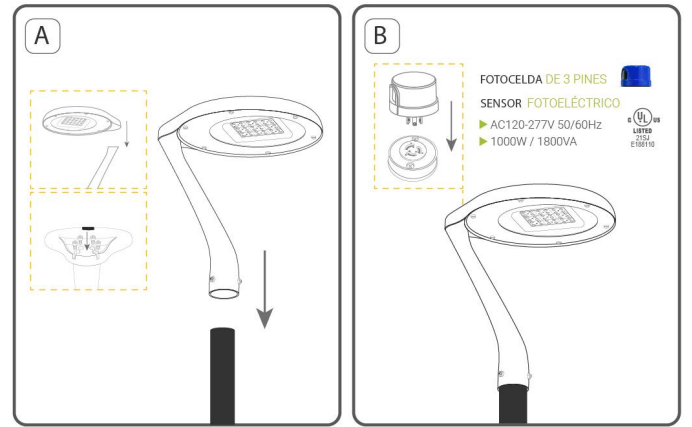

CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN

| POTENCIA | FLUJO LUMINOSO |
|----------|----------------|
| 60       | 8.400 LM       |
| 55       | 7.700 LM       |
| 50       | 7.000 LM       |
| 45       | 6.300 LM       |
| 40       | 5.600 LM       |

ESQUEMA



FOTOMETRÍA

