

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
CORBATIN

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Aplique LED

Ref. CORBATIN



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	6W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	540Lm
ÁNGULO DE APERTURA	60°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simétrica
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C




ESQUEMA

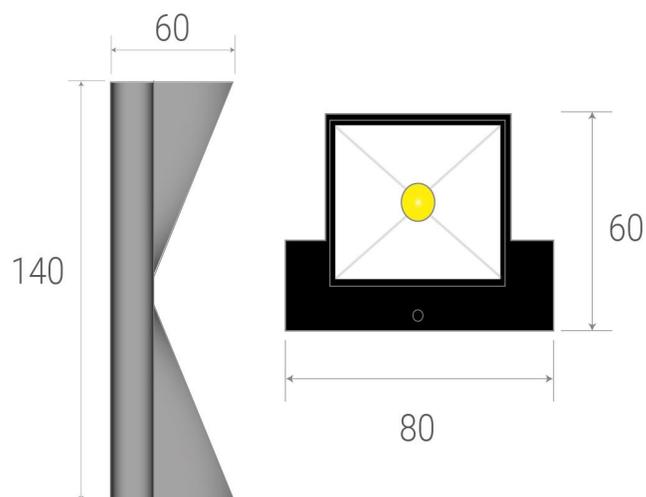

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Diseño hermético a prueba de agua
- ▶ Resistente a impactos
- ▶ Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- ▶ Chasis de aluminio que garantiza la correcta disipación del calor

FORMA DE INSTALACIÓN



Para instalar la luminaria, primero fije la placa inferior a la pared. Luego, ubique el empaque de silicona dentro de la luminaria y proceda a insertar el cable de alimentación en el orificio redondo de la placa inferior. A continuación, coloque el cuerpo del aplique en una posición adecuada. Finalmente, utilice un destornillador para apretar los tornillos y completar la instalación.