

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA TÉCNICA

BOMBILLO + VENTILADOR


Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Bombillo + Ventilador

Ref. LBVAR2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
POTENCIA TOTAL	40W
POTENCIA LUMINARIA	20W
POTENCIA VENTILADOR	20W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
ROSCA	E27
TEMP. DE COLOR	3CCT (6500K/4000K/3000)
TIPO DE LED	SMD2835
FLUJO LUMINOSO	2.000Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
IRC	80Ra
VIDA ÚTIL	25.000h
ÁNGULO DE APERTURA	180°
CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD	3 Velocidades
TEMPORIZADOR	2h/4h/Apagado Automático
Nº DE ASPAS	6
CARACTERÍSTICA	Turbo Silence
MODO DE OPERACIÓN	Control Remoto/Interruptor
CHASIS	PC
COLOR DE CHASIS/ASPAS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Rosca E27
ALTURA DE INSTALACIÓN	2.1M

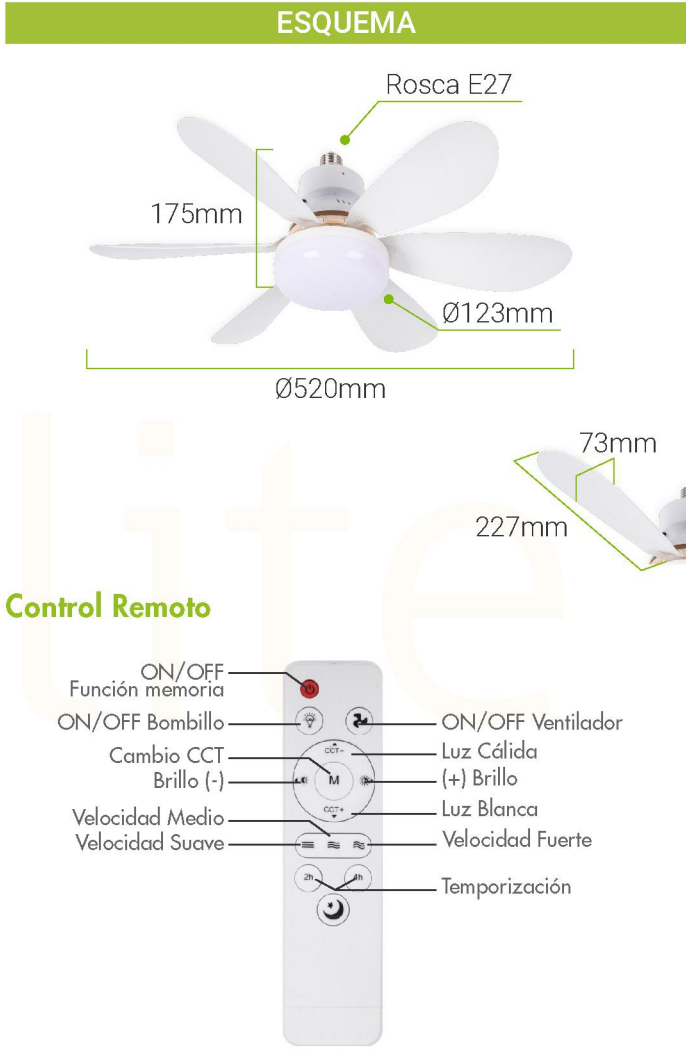

FORMA DE INSTALACIÓN

1

2

3

4

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer su instalación
- Ensamble las 6 aspas del ventilador como se muestra en la imagen 2
- Instale el BOMBILLO LED + VENTILADOR en la rosca E27
- Finalizada la instalación, encienda el interruptor para el funcionamiento del BOMBILLO LED + VENTILADOR. También utilice el control remoto para las diferentes funciones