



FICHA TÉCNICA

INTERRUPTORES

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE



Ref. N-1SC

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	10A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Interruptor-Balancín
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100

ESQUEMA


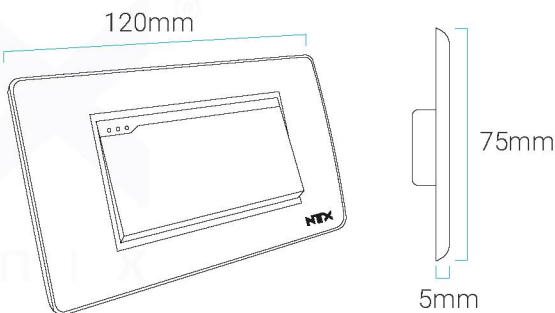


DIAGRAMA DE CONEXIÓN





INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

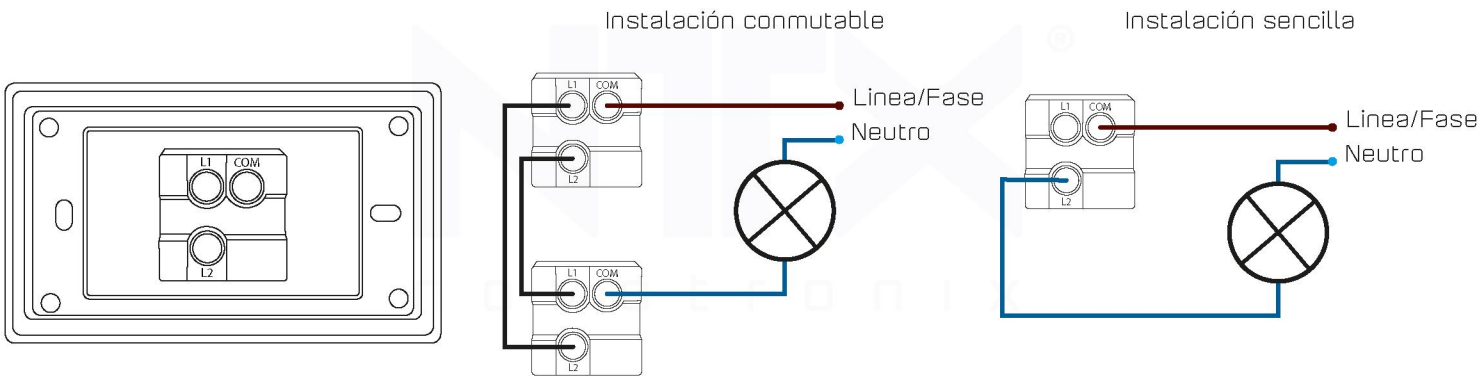

Ref. N-2SC

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	10A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Interruptor-Balancín
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA


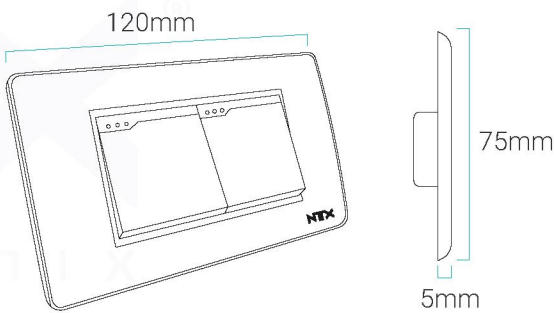


DIAGRAMA DE CONEXIÓN





INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

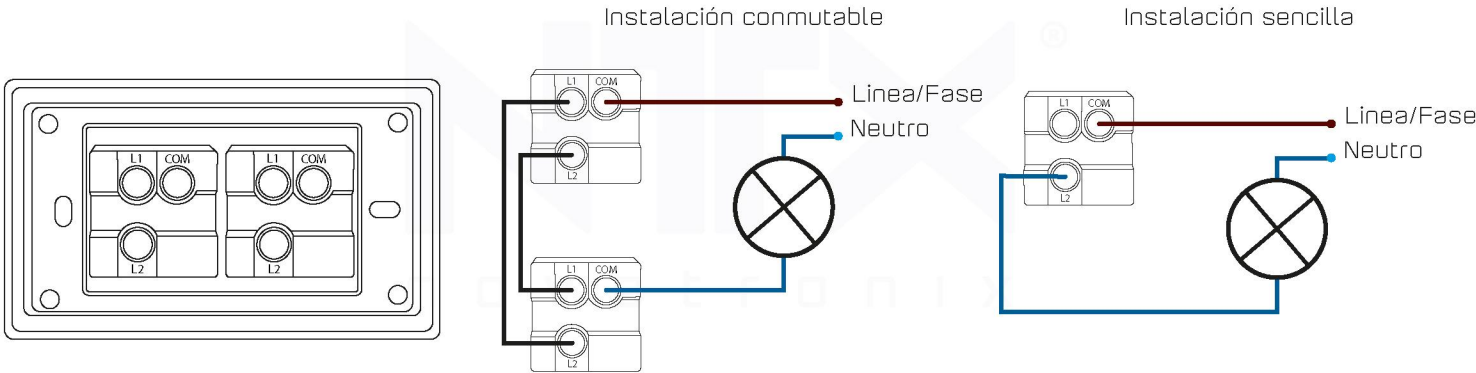

Ref. N-3SC

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	10A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Interruptor-Balancín
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIALBASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA



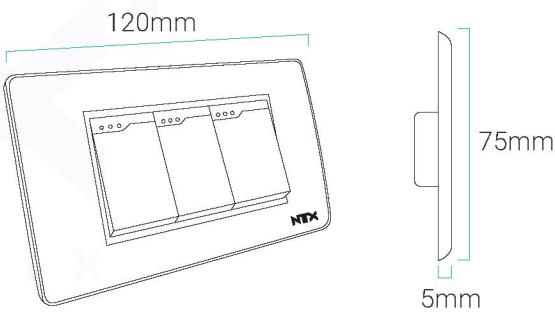


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



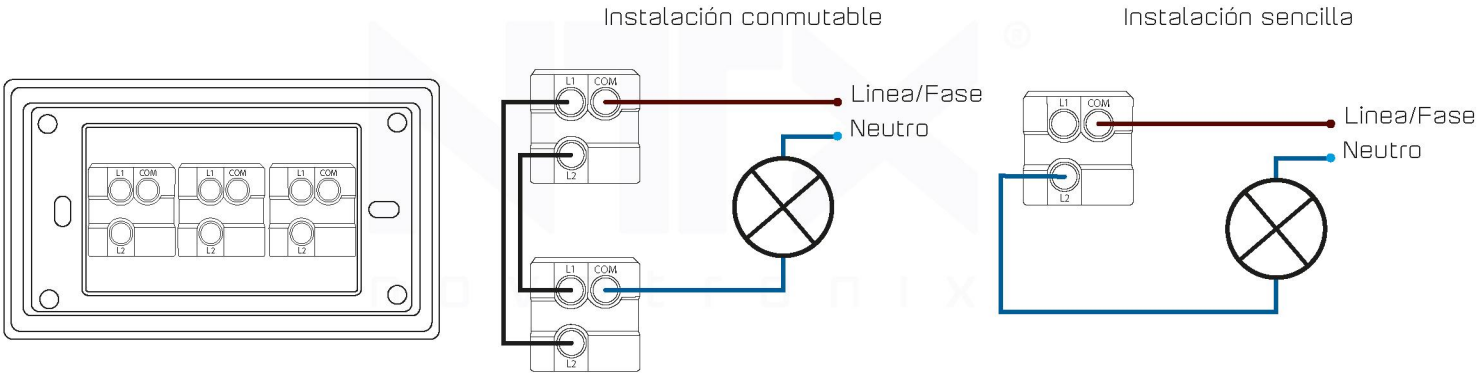

INTERRUPTOR DIMMER

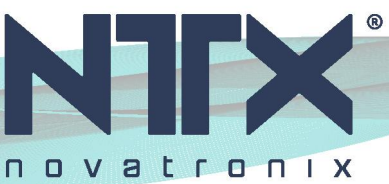

Ref. N-1DIM110V

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	10A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Interruptor-Balancín (dimmer)
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA




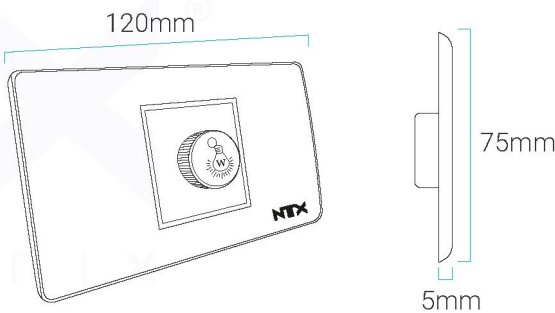


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

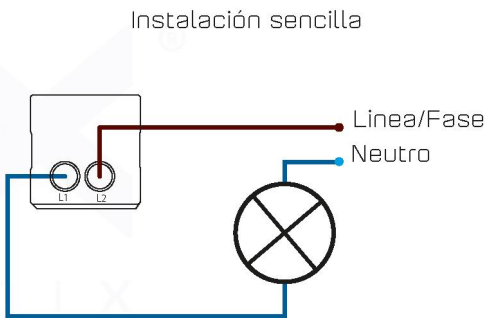

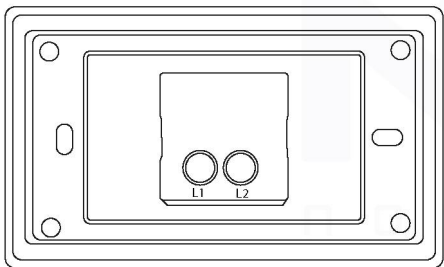

INTERRUPTOR SENCILLO TIMBRE

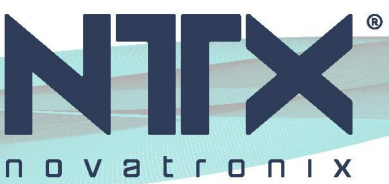

Ref. N-1R

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	10A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Interruptor-Balancín (timbre)
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA


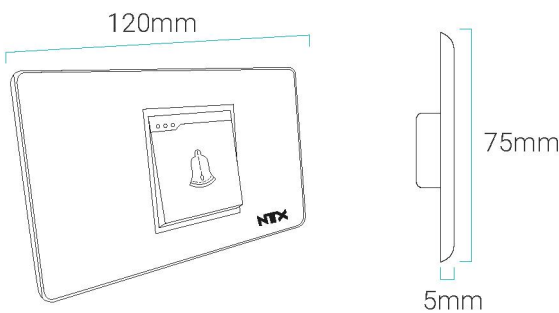


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Instalación sencilla

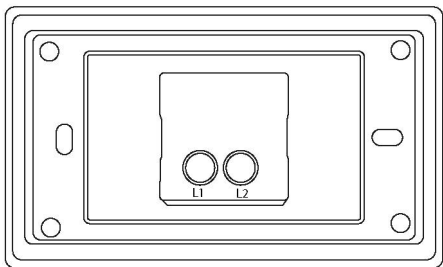