

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
PANEL LED BACKLIGHT



ecolite®

Panel LED Backlight Redondo

Ref. ECO300SLIMV24



PAG WEB



GARANTÍA 2 AÑOS



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	24W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	6.500K 4.000K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	2.160Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Polipropileno
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Difusor Opalizado PS
ÁNGULO DE APERTURA	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustado
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: 258mm

FOTOMETRÍA

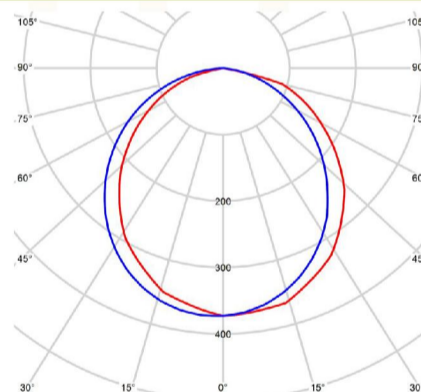

FORMA DE INSTALACIÓN

