

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
PANEL LED BACKLIGHT



ecolite®

Panel LED Backlight Cuadrado

Ref. ECO300SPSQ24V




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	24W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	2160Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	25.000h
CHASIS	Polipropileno
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Difusor Opalizado PS
ÁNGULO DE APERTURA	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FOTOMETRÍA

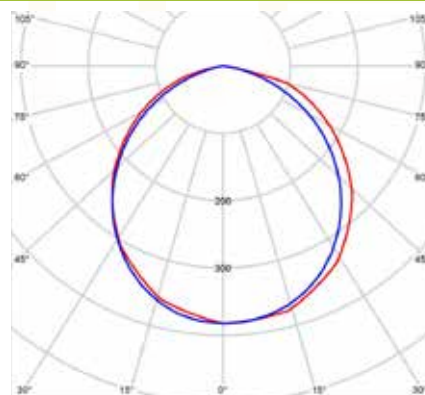

FORMA DE INSTALACIÓN

