

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
PROYECTOR LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Proyector LED


Ref. FLO400WIP65



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	400W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-265V / 50-60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	70Ra
FLUJO LUMINOSO	48.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	120Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 50°C

ESQUEMA

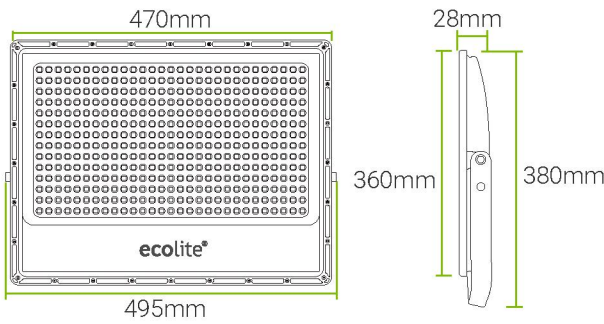

Cable Siliconado


Conecte con polo a tierra





Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua


FOTOMETRÍA

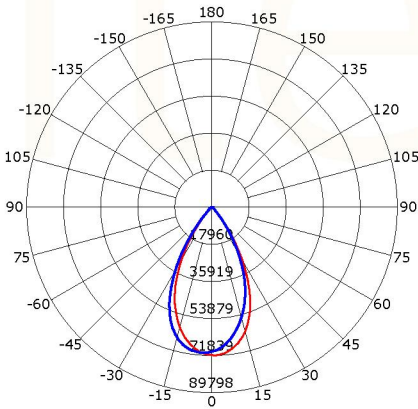


FORMA DE INSTALACIÓN




Ubicar en la pared los huecos




Girar en el Angulo requerido




Conectar al cableado electrico



Modo de montaje en la pared



Modo de montaje en pedestal



Modo de montaje en techo



ecolite®
www.ecolite.com.co