


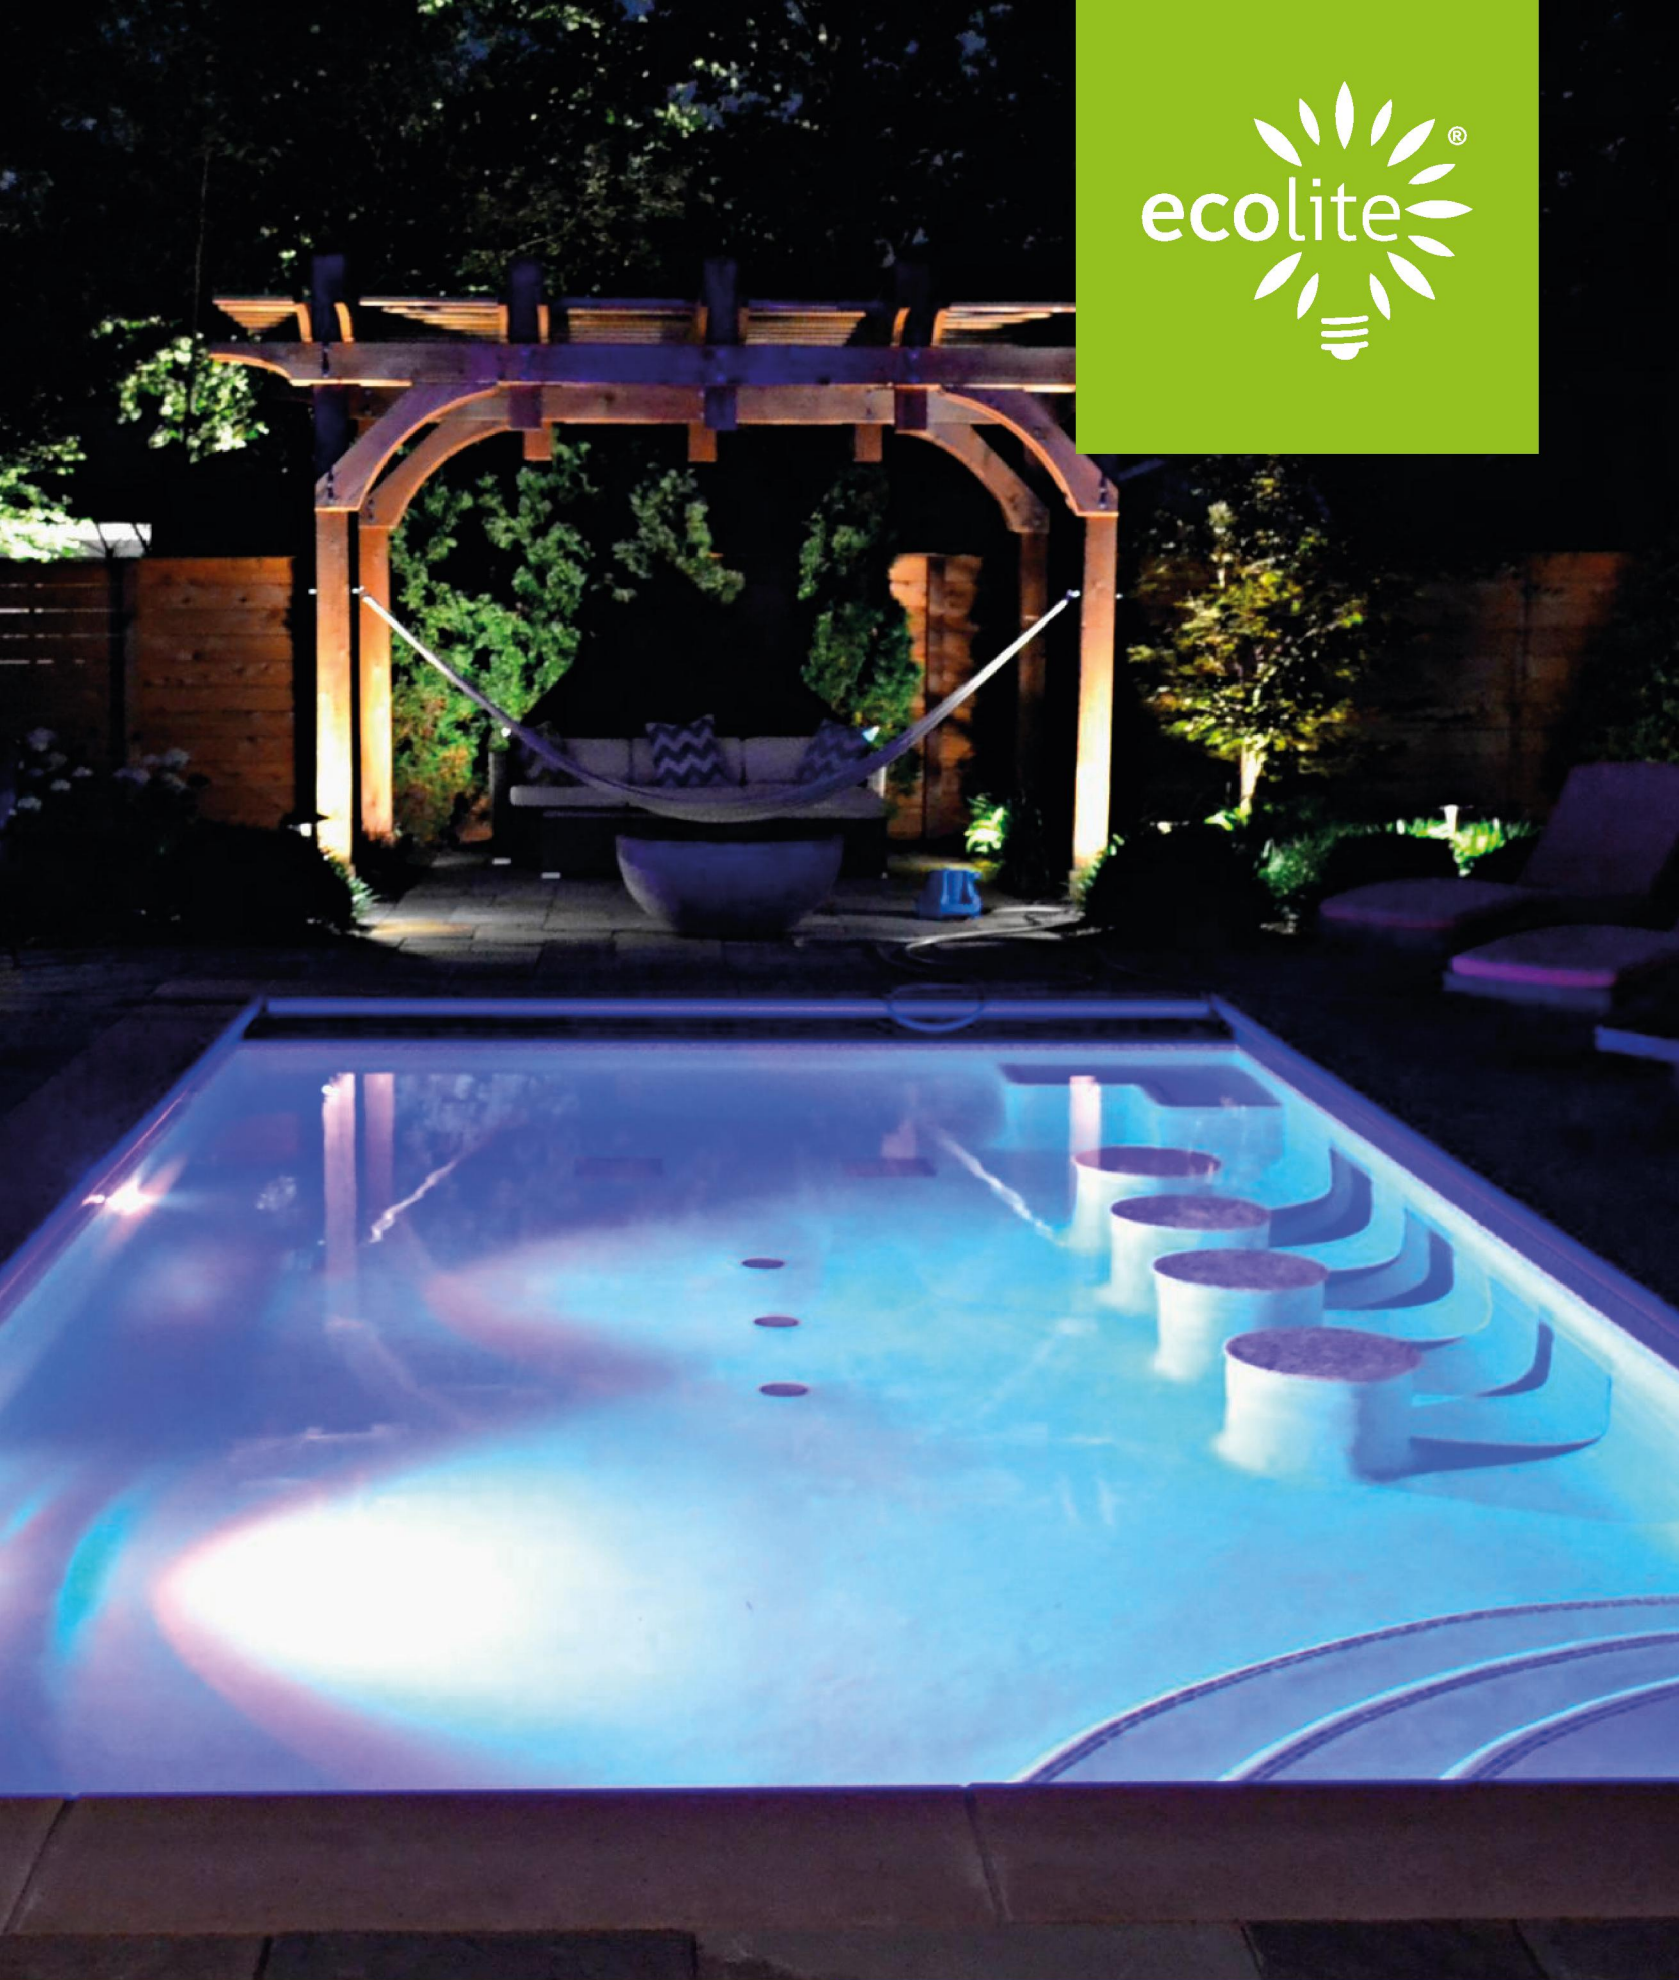

FICHA
TÉCNICA

BALAS LED
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL12W BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Compatible con Toma de pared o boquilla para piscina 1.5" PULGADAS



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	12W
VOLTAJE	AC/DC12V
TIPO DE LED	SMD 2835
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder AC/DC12V
DIMERIZABLE	Si


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
DIMENSIONES	Ø100x81(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	PC
ÓPTICA	Resina Traslúcida
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	RGB
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.200Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25.000h

ESQUEMA

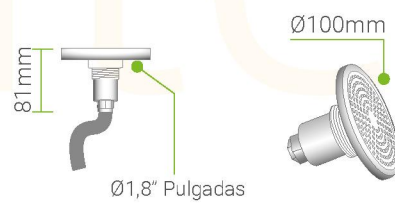


FORMA DE INSTALACIÓN


BALA SUMERGIBLE



TUBERIA 1.5" Compatible

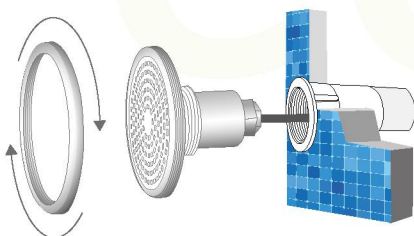

Tipo A Terminación Curva | Aro de 7mm

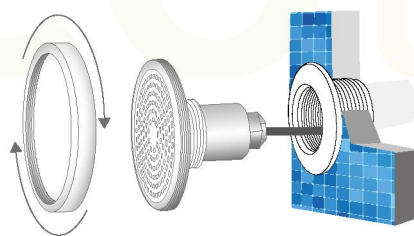

Tipo B Terminación Recta | Aro de 17mm

Temperatura:

RGB Multicolor



AC/DC12V

Voltaje de Entrada



Precaución

Para garantizar la sincronización de colores y efectos (RGB) con múltiples luminarias sumergibles Ecolite (misma referencia) y desde el interruptor. Asegúrese de conectar la luminaria a una fuente de poder de AC12V.

DOS MODOS DE OPERACIÓN PARA RGB



Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)



Cambio de color y efectos por medio de interruptor (Función exclusiva con fuente de poder AC12V)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una fuente de alimentación AC12V



REF.DRSC1 DC12V



REF.DRSC2 DC12V



REF.DRSC3 DC12V



REF.DRSC4 DC12V



REF.DRSC5 DC12V



REF.DRTC1 DC12V



REF.DRTC3 DC12V



REF.DRTC5 DC12V



REF.DRTC7 DC12V



REF.DRTC9 DC12V



REF.DRTC11 DC12V



REF.DR160AC AC12V



REF.DR60AC AC12V



REF.DR24 AC12V



REF.DR36W DC12V



REF.DR60W DC12V



REF.DR100W DC12V



REF.DR150W DC12V