FICHA TÉCNICA

BALAS LED SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL18W BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	18W
VOLTAJE	AC/DC12V
TIPO DE LED	SMD2835
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder AC/DC12V
DIMERIZABLE	Solo (RGB)

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	RGB 6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.800Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Blanco+Plateado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
DIMENSIONES	Ø218x50(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Acero Inoxidable
ÓPTICA	Lente óptico acrílico traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

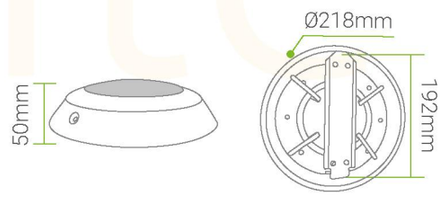

FORMA DE INSTALACIÓN BALA SUMERGIBLE

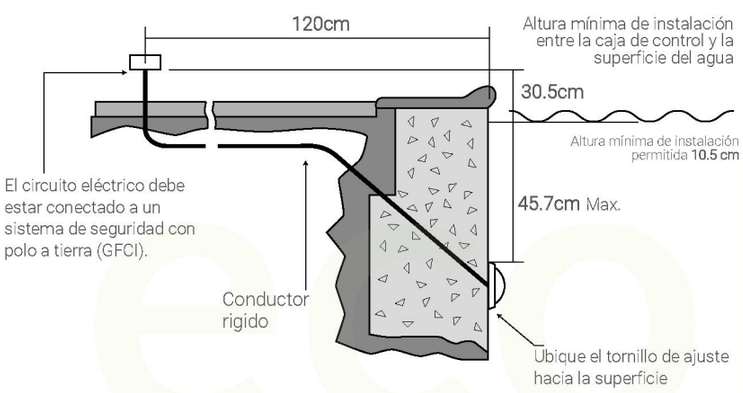

Temperatura:

6500K Luz Blanca

3000K Luz Cálida

RGB Multicolor

→ **AC/DC12V** Voltaje de Entrada

La luminaria puede trabajar con fuentes de poder **AC12V** o **DC12V**

Para una óptima sincronización de colores con luminarias RGB de la misma referencia se recomienda conectar a una fuente de poder **AC12V**

Instalar en:
- Superficie plana
- Superficie concava

No instalar en:
- Superficie convexa
- Superficie irregular o desigual

DOS MODOS DE OPERACIÓN PARA RGB

Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)

Cambio de color y efectos por medio de interruptor (Función exclusiva con fuente de poder AC12V)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una **fuente de alimentación AC12V**

7	2	1	1	2	3	5
REF.DR160AC AC12V	REF.DR60AC AC12V	REF.DR24 AC12V	REF.DR36W DC12V	REF.DR60W DC12V	REF.DR100W DC12V	REF.DR150W DC12V

1	1	2	2	5	1	2	5	8	13	17
REF.DRSC1 DC12V	REF.DRSC2 DC12V	REF.DRSC3 DC12V	REF.DRSC4 DC12V	REF.DRSC5 DC12V	REF.DRTC1 DC12V	REF.DRTC3 DC12V	REF.DRTC5 DC12V	REF.DRTC7 DC12V	REF.DRTC9 DC12V	REF.DRTC11 DC12V

RoHS CE ISO 9001 CERTIFICADO RETIE RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co