



FICHA TÉCNICA

BALAS LED
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL24WA BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Compatible con Nicho
Pentair y Hayward de
10" PULGADAS



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	24W
VOLTAJE	DC12V
TIPO DE LED	SMD 2835
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder DC12V
DIMERIZABLE	Solo (RGB)


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Plástico
ÓPTICA	Resina Traslúcida
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA


TEMPERATURA DE COLOR	RGB 6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2.400Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

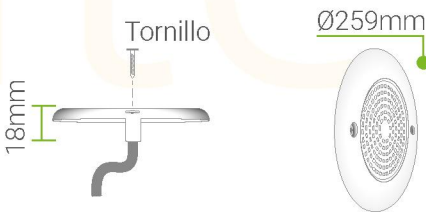

FORMA DE INSTALACIÓN

BALA SUMERGIBLE

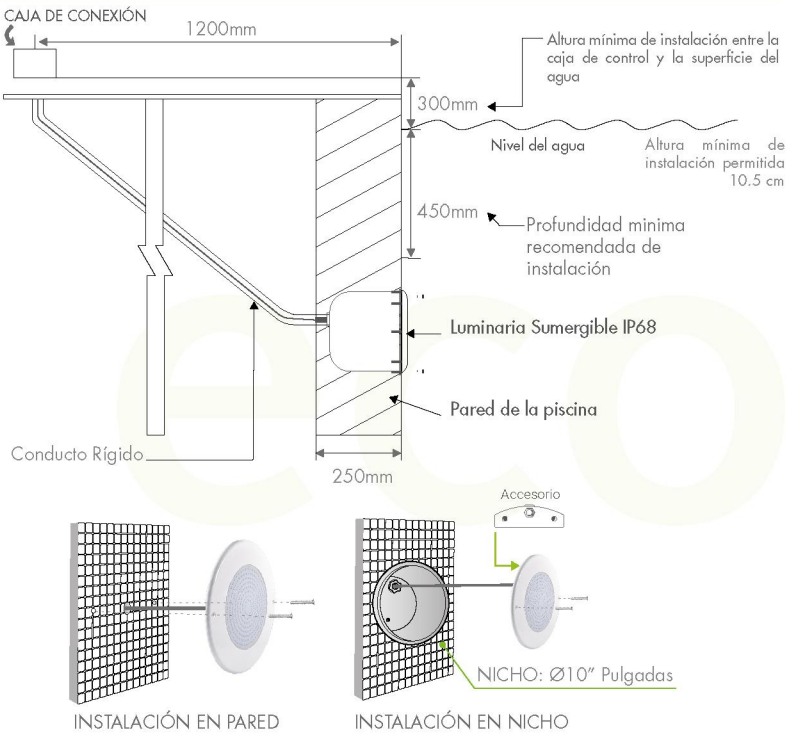

Temperatura:

3000K
Luz Cálida
6500K
Luz Blanca



DC12V
Voltaje de Entrada

Temperatura:

RGB
Multicolor



DC12V
Voltaje de Entrada

Para garantizar la sincronización de colores y efectos (RGB) con múltiples luminarias sumergibles Ecolite (misma referencia) y desde el interruptor. Asegúrese de conectar la luminaria a una Fuente de poder DC12V o (Controlador)

MODO DE OPERACIÓN PARA RGB



Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER/CONTROLADOR

1	2	4	6	1	1	2	4
REF.DR36W DC12V	REF.DR60W DC12V	REF.DR100W DC12V	REF.DR150W DC12V	REF.DRSC2 DC12V	REF.DRSC3 DC12V	REF.DRSC4 DC12V	REF.DRSC5 DC12V
1	2	4	6	10	13		
REF.DRTC1 DC12V	REF.DRTC3 DC12V	REF.DRTC5 DC12V	REF.DRTC7 DC12V	REF.DRTC9 DC12V	REF.DRTC11 DC12V		

10	3
REF. MULTIRGBPL DC12V	REF.TWCRGB DC12V

Compatible con luminarias RGB

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a un controlador DC12V



ecolite®
www.ecolite.com.co