


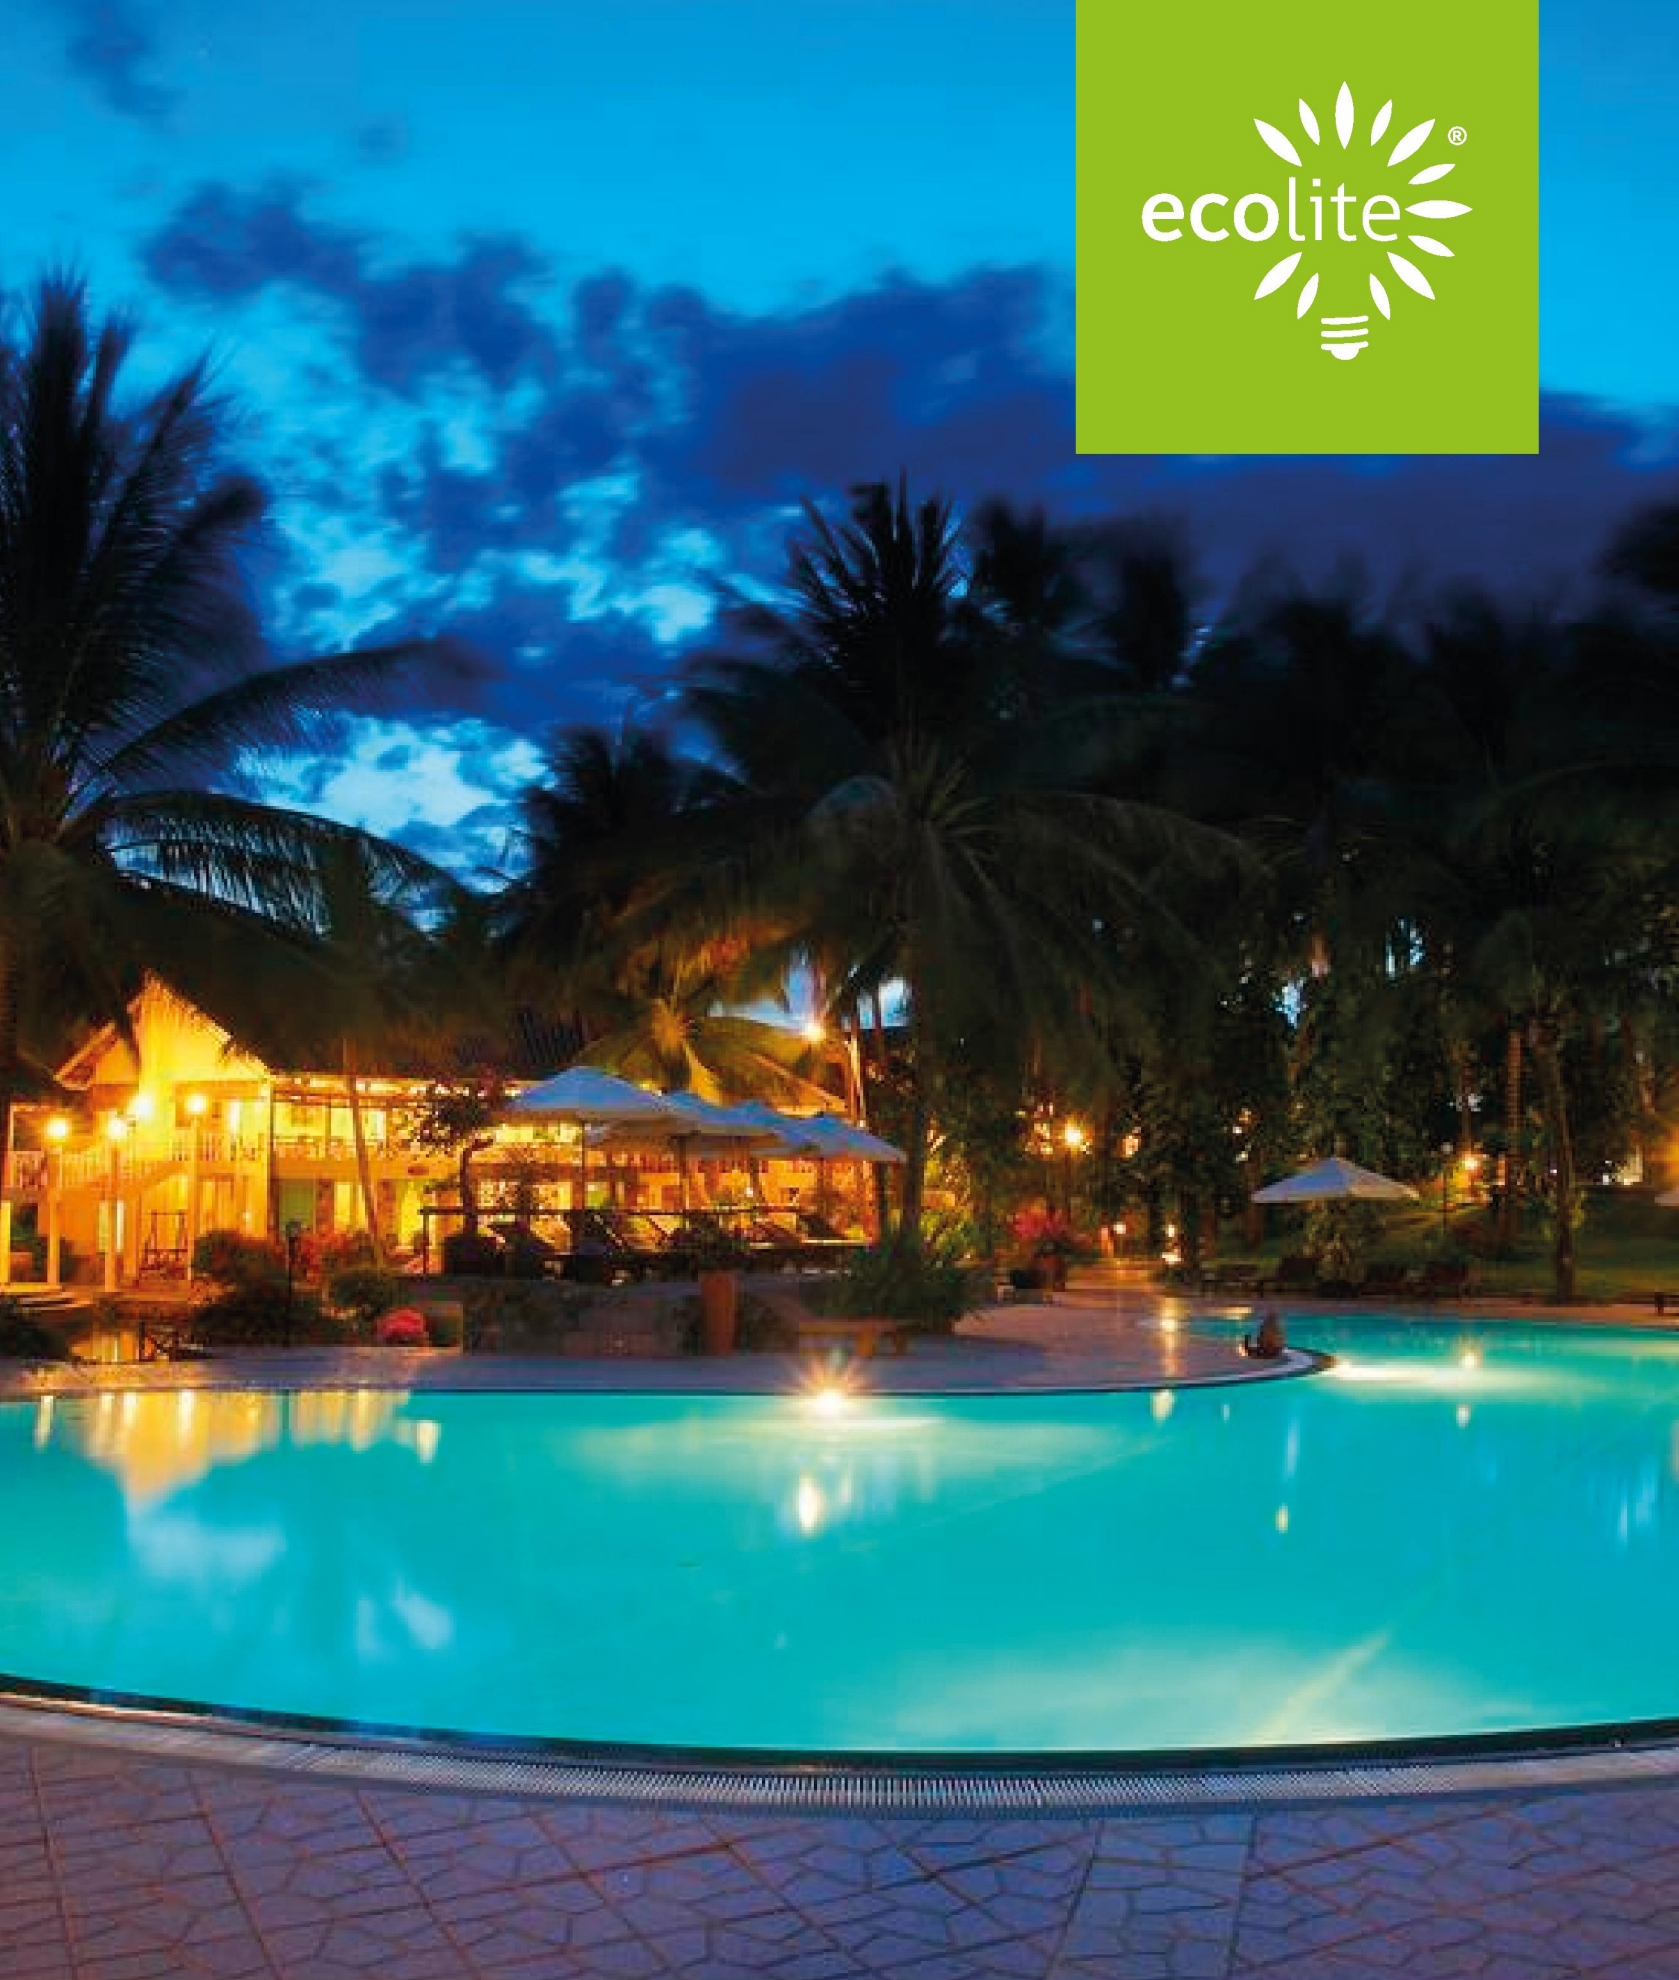

FICHA TÉCNICA

BALAS LED
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL9W

BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA
2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	9W
VOLTAJE	DC12V
TIPO DE LED	SMD
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder DC12V
DIMERIZABLE	Solo (RGB)


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68 IK09
TIPO DE MONTAJE	Presión
CHASIS	PC
ÓPTICA	Resina Traslúcida
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA



TEMPERATURA DE COLOR	●RGB●6.500K●3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	810Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30.000h

ESQUEMA

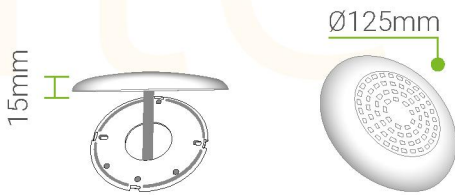

FORMA DE INSTALACIÓN

BALA SUMERGIBLE

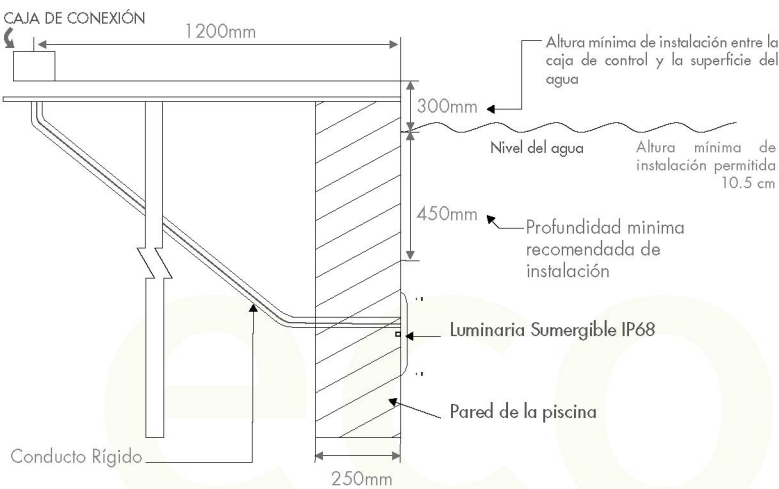

La bala sumergible está equipada con una placa que facilita su instalación sobre superficies, garantizando un proceso rápido y sencillo

Temperatura:

3000K

Luz Cálida

6500K

Luz Blanca



DC12V

Voltaje de Entrada



Precaución

Las luminarias con temperatura de color fijas deben ser conectada a una fuente de alimentación

Temperatura:

RGB

Multicolor



DC12V

Voltaje de Entrada



Para garantizar la sincronización de colores y efectos (RGB) con múltiples luminarias sumergibles Ecolite (misma referencia) y desde el interruptor se recomienda conectar a la misma fuente de poder DC12V o (Controlador)

MODO DE OPERACIÓN PARA RGB



Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER/CONTROLADOR



REF.DR36W
DC12V

3



REF.DR60W
DC12V

5



REF.DR100W
DC12V

8



REF.DR150W
DC12V

13



REF.DRSC1
DC12V

2



REF.DRSC2
DC12V

3



REF.DRSC3
DC12V

4



REF.DRSC4
DC12V

5



REF.DRSC5
DC12V

10



REF.DRTC1
DC12V

3



REF.DRTC3
DC12V

5



REF.DRTC5
DC12V

10



REF.DRTC7
DC12V

17



REF.DRTC9
DC12V

26



REF.DRTC11
DC12V

35



REF.
MULTIRGBPL
DC12V

26



REF.TWCRGB
DC12V

8

Compatible con luminarias RGB

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a un controlador DC12V