

ecolite®

Innovación™  
que ilumina




FICHA  
**TÉCNICA**  
LUMINARIAS COLGANTES



# ecolite<sup>®</sup>

## Luminaria Colgante LED

Ref. LEDLC2A

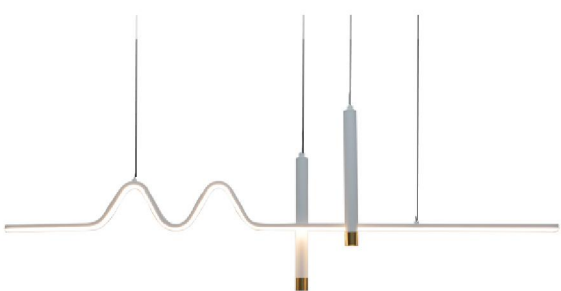


**GARANTÍA**  
2 AÑOS

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA                | 32W                                                                       |
| VOLTAJE   FRECUENCIA    | AC100-240V   50/60Hz                                                      |
| TIPO DE LED             | SMD                                                                       |
| FACTOR DE POTENCIA      | ≥0.6                                                                      |
| CLASE                   | 1                                                                         |
| DIMERIZABLE             | No                                                                        |
| INFORMACIÓN ÓPTICA      |                                                                           |
| TEMP. DE COLOR [3 en 1] | 3.000K   4.000K   6.500K                                                  |
| IRC                     | 80Ra                                                                      |
| EFICIENCIA LUMINOSA     | 80Lm/W                                                                    |
| FLUJO LUMINOSO          | 2.560Lm                                                                   |
| ÁNGULO DE APERTURA      | Asimétrico                                                                |
| VIDA ÚTIL               | 25.000h                                                                   |
| INFORMACIÓN FÍSICA      |                                                                           |
| CHASIS                  | Aluminio                                                                  |
| ÓPTICA                  | Difusor Acrílico                                                          |
| COLOR DE CHASIS         | Negro <input checked="" type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> |
| GRADO DE PROTECCIÓN     | IP20                                                                      |
| TIPO DE MONTAJE         | Sobrepuesto                                                               |
| TEMP. DE TRABAJO        | -20°C + 40°C                                                              |

### ESQUEMA

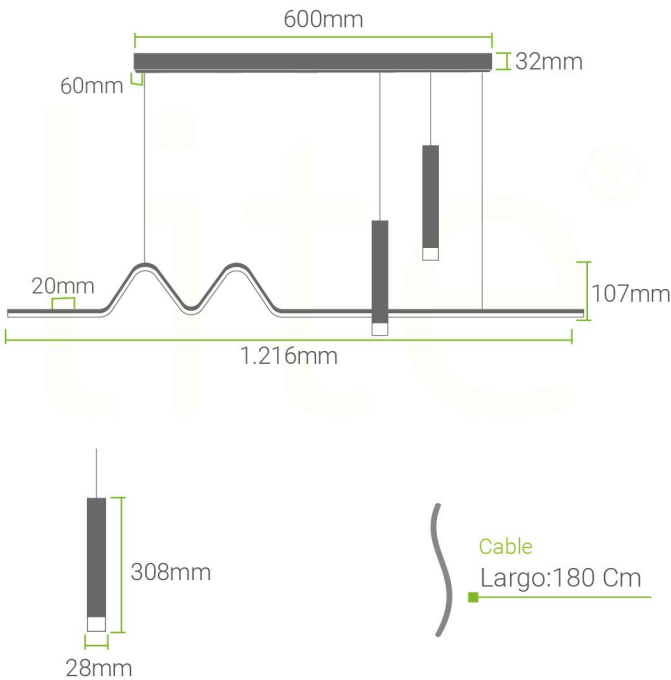

Cable  
Largo:180 Cm

### FORMA DE INSTALACIÓN

#### INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión  
■ Marrón (Linea)  
■ Azul (Neutro)  
■ Amarillo y Verde (Tierra)

3. Asegure la luminaria y fíjese que esté bien sujeta

Control remoto (incluido)

- Encendido y apagado
- Temporizador de 10s
- Selección de color:  
Luz blanca 6.500K  
Luz Neutra 4.000K  
Luz Cálida 3.000K

