ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

CORBATIN X1

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Aplique LED

Ref. CORBATINX1

PAG WEB




GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	3W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	270Lm
ÁNGULO DE APERTURA	60°
VIDA ÚTIL	50.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simetrica
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA

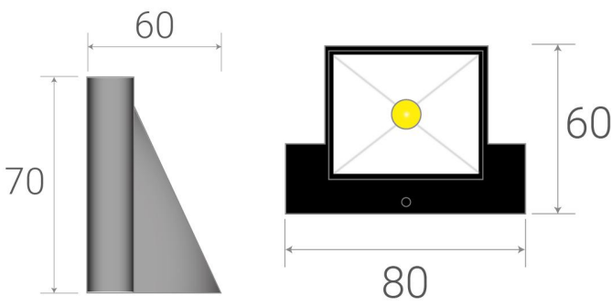

CARACTERÍSTICAS

- Diseño hermético a prueba de agua
- Resistente a impactos
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- Chasis de aluminio que garantiza la correcta disipación del calor

FORMA DE INSTALACIÓN

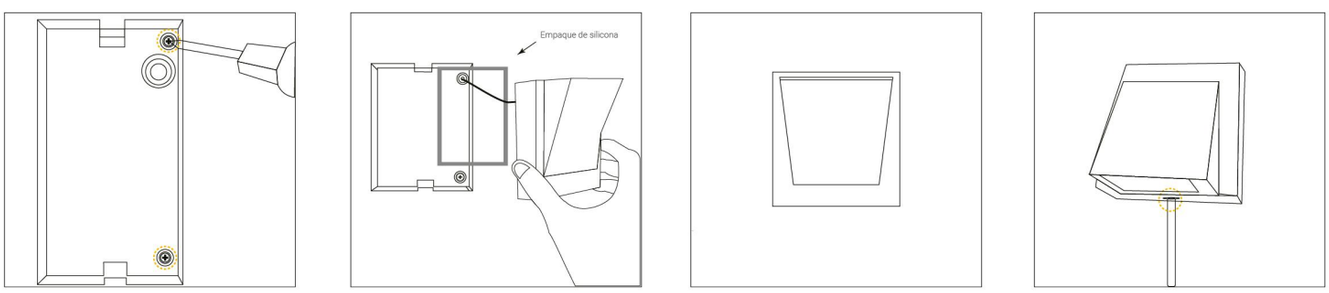

Para instalar la luminaria, primero fije la placa inferior a la pared. Luego, ubique el empaque de silicona dentro de la luminaria y proceda a insertar el cable de alimentación en el orificio redondo de la placa inferior. A continuación, coloque el cuerpo del aplique en una posición adecuada. Finalmente, utilice un destornillador para apretar los tornillos y completar la instalación.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co