ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

APLIQUE DE PARED GU10

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Aplique de Pared GU10

Ref. APL2XGU10



PAG WEB


Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARGA MÁXIMA	Carga Máx.60W (2x30W)
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE	Base 2xGU10
CLASE DE AISLAMIENTO	I
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA

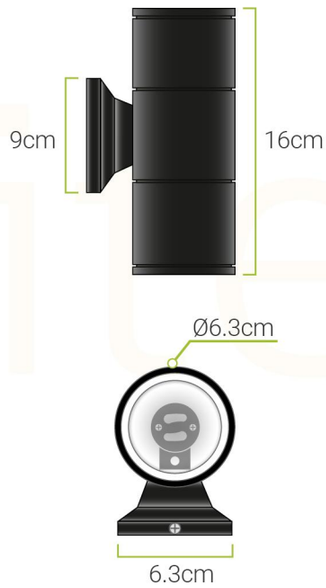

FORMA DE INSTALACIÓN

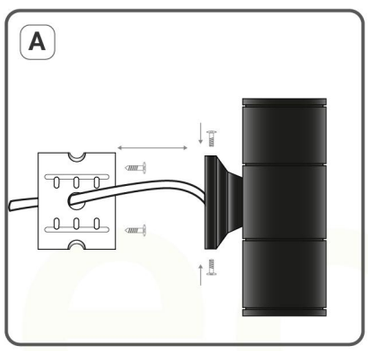

- Afloje los tornillos de la base y retire la placa trasera de montaje
- Pase el cable de poder a través de la placa trasera de montaje y asegure la placa a la superficie donde será instalada
- Realice la conexión eléctrica siguiendo las recomendaciones para la instalación
- Asegure la luminaria a la placa trasera de montaje y ajuste los tornillos

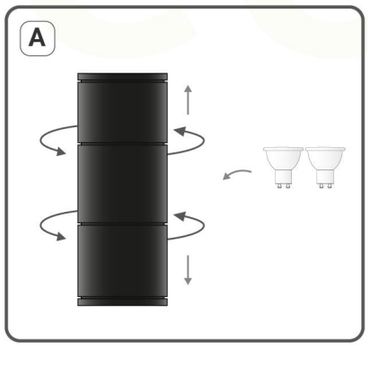

- Desenrosque y retire la partes superior e inferior del aplique.
- Instale los productos recomendados
- Enrosqué nuevamente las tapas asegurándose que queden completamente ajustadas

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO