ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

APLIQUES LED ACRÍLICO



ecolite®

Aplique LED Acrílico

Ref. AP15




PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	12W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	960Lm
ÁNGULO DE APERTURA	Asimétrico
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Conductor Acrílico
COLOR DE CHASIS	Dorado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA

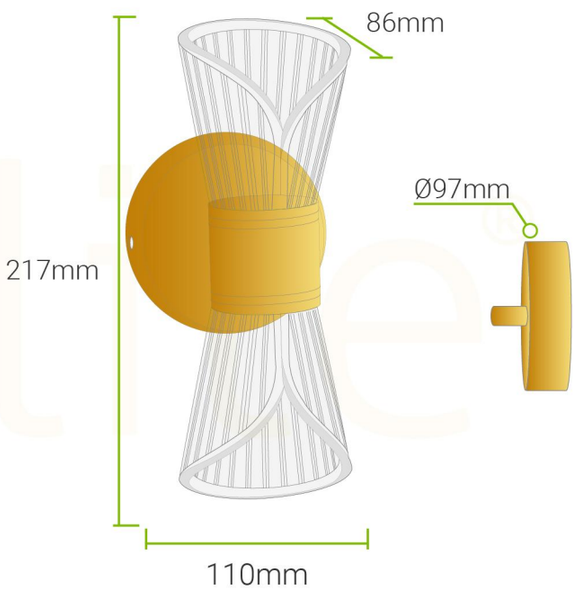


FORMA DE INSTALACIÓN



Saque la placa de la base de la luminaria. Luego, sitúe y fije la placa en la superficie de instalación



Utilice un destornillador para fijar la base de la luminaria a la placa.



RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co