ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

APLIQUE DE PARED GU10

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Aplique de Pared GU10

Ref. APL2XGU10A



PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARGA MÁXIMA	Carga Máx.30W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE	Base 2xGU10
CLASE DE AISLAMIENTO	1
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN

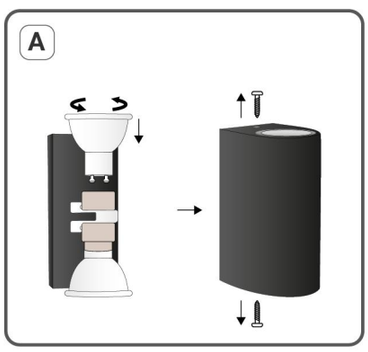

- Retire los tornillos de la cubierta y sepárela de la placa trasera
- Realice la conexión eléctrica, entre la luminaria y el cableado de la cometida
- Proceda a asegurar la placa trasera de la luminaria a la pared

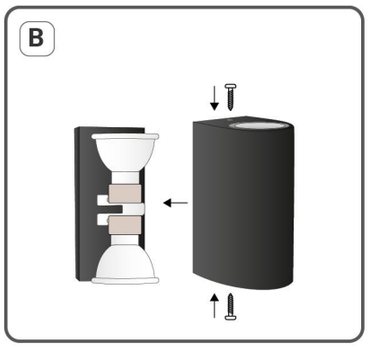

- Instale los bombillos GU10 recomendados
- Una la cubierta de la luminaria a la placa trasera y asegure los tornillos (inferior y superior) que la fijan

RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO