ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

APLIQUE LED



ecolite®

Aplique LED

Ref. ECOBALLX1



PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	1W
VOLTAJE	AC100-240V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	90Lm
ÁNGULO DE APERTURA	50° x LED
VIDA ÚTIL	50.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

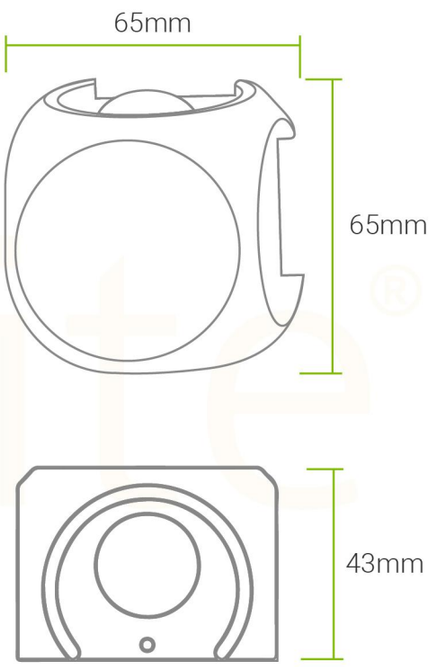

FORMA DE INSTALACIÓN



Retire el placa del aplique



Coloque el empaque de silicona



Conecte el cable y atornille la placa a la pared



Fije el cuerpo del aplique al soporte

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co