

ecolite®

Innovación™ que ilumina

FICHA TÉCNICA

APLIQUE LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Aplique LED

Ref. WALL-EX6




PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	6x1W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	540Lm
ÁNGULO DE APERTURA	60°
VIDA ÚTIL	50.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simetrica
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐ Negro ■
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA

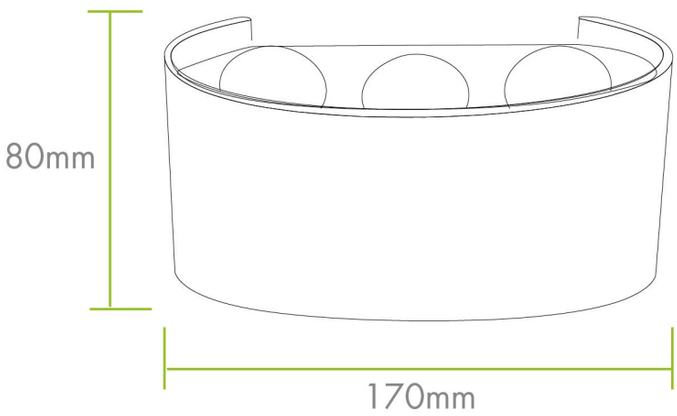


FORMA DE INSTALACIÓN




Desatornille el cuerpo del aplique por los lados.



Retire la placa de la parte de atras y ubique el empaque de silicona en el aplique.



Ajuste la placa a la pared



Ajuste el cuerpo del aplique a la placa que se encuentra en la pared

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co