ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

APLIQUE SOLAR LED


Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Aplique Solar LED

Ref. APSUN6

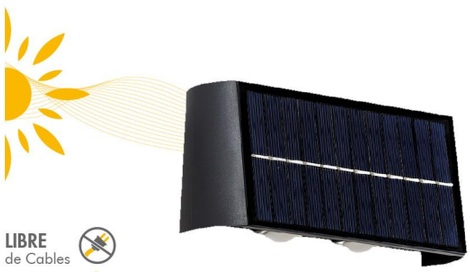

PAG WEB

LIBRE de Cables


BOTÓN ON/OFF Manual


GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	2W
TIPO DE LED	SMD 5050
PANEL SOLAR	6V/1.5W
TIPO DE PANEL SOLAR	Monocristalino
BATERÍA	3.7V 1.2AH LiPo4
TIEMPO DE CARGA	6hrs
AUTONOMÍA	8hrs
MODO DE OPERACIÓN	Botón On/Off
DIMERIZABLE	Si
TEMP. DE COLOR	3.000K
FLUJO LUMINOSO INICIAL	100Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	50Lm/W
ÁNGULO DE APERTURA	30°
CLASE	Clase III
CHASIS	ABS
COLOR DE CHASIS	Negro
ÓPTICA	Policarbonato translúcido
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

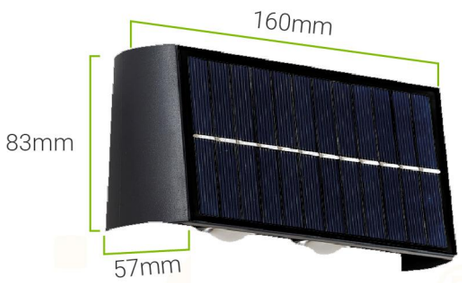




Modo de Operación

- Presione 1 vez para encender al 100% de su brillo
- Presione 2 veces para encender al 50% de su brillo
- Presione 3 veces para encender al 25% de su brillo
- Presione 4 veces para apagar la luminaria

FORMA DE INSTALACIÓN

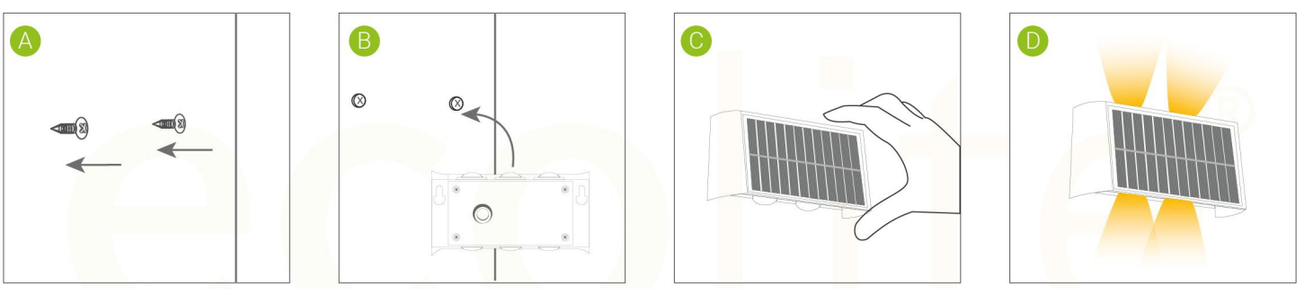

- Fije los tornillos en la pared
- Alinee el aplique solar con los tornillos en la pared
- Ajuste la posición del aplique
- Instalación completa

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO