

FICHA TÉCNICA

BALA DE PISO GU10

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Bala de Piso GU10

Ref. ECOBPGU10



PAG WEB

GU10 Base

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARGA MÁX.	Carga máx.15W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE/ROSCA	Base GU10
CLASE	1
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo Dimerizable
CHASIS	Aluminio y Acero Inoxidable
ÓPTICA	Difusor traslucido en vidrio
COLOR DE CHASIS	Negro+Aluminio
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67 | IK10
TIPO DE MONTAJE	Incrustado
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C
PESO MÁXIMO SOPORTADO	100Kg

ESQUEMA



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10 Max. 7W

FORMA DE INSTALACIÓN

- Afloje los 3 tornillos de la cubierta y retire la carcasa plástica
- Fije la carcasa plástica al nicho
- Haga la conexión eléctrica siguiendo las recomendaciones para la instalación
- Instale el bombillo GU10 en la base dentro de la bala de piso
- Instale nuevamente la cubierta de acero inoxidable y el vidrio asegurándose que el empaque de silicona quede en su lugar
- Ajuste los tornillos firmemente según diagrama


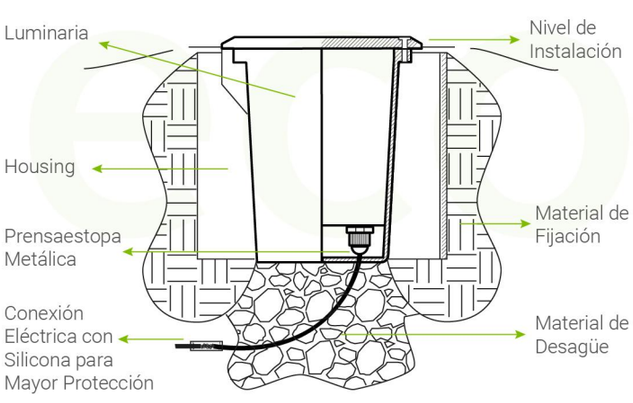


Diagrama para ajustar los tornillos

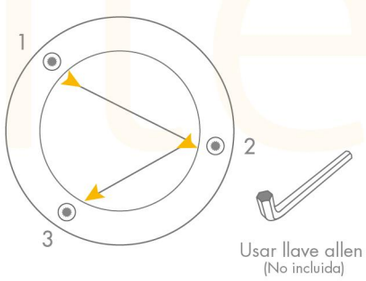

RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co