ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALA PARA GU10 | ALUMINIO



ecolite®

Bala para GU10

Ref. DLGUALA



PAG WEB


Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga Máx.7W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE	Base GU10
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo GU10
CLASE DE AISLAMIENTO	2
CARACTERÍSTICA	Recesada
CHASIS	Aluminio + Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco + Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

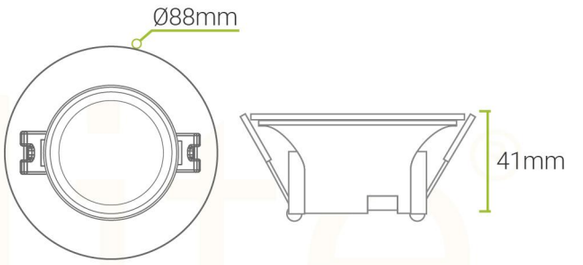


Medida Corte: Ø75mm




Aro Frontal Desmontable


FORMA DE INSTALACIÓN




Realice una perforación para la incrustación de la bala GU10.



Retire el aro frontal del cilindro GU10.



Pase el socket atreves de la bala gu10 e introduzca la bala gu10 en el agujero



Coloque el bombillo en el socket y gírelo para asegurar, ahora presione el bombillo al aro frontal y lleve todo el conjunto a la bala GU10 girando hasta escuchar un click asegurándose que su instalación este corre