ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALAS PARA GU10 | POLICARBONATO



ecolite®

Bala para GU10

Ref. DLGU10B



PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga Máx.7W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE	Base GU10
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo GU10
CLASE DE AISLAMIENTO	2
CARACTERÍSTICA	Recesada/Basculante
CHASIS	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐ Negro ■
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

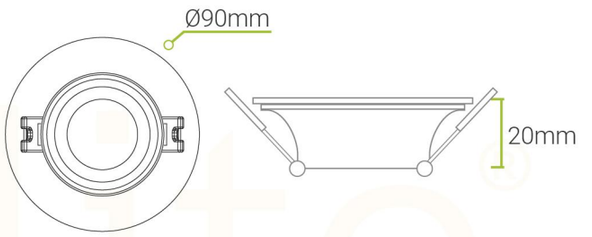

Medida Corte: Ø62mm



Aro Frontal Desmontable

Movimiento Basculante

FORMA DE INSTALACIÓN



Realice una perforación para la incrustación de la bala GU10.



Retire el aro frontal de la bala GU10. Luego Llévela hacia la perforación. Asegurándose que quede fija en la superficie.



Coloque el bombillo en el socket y presiónelo al aro frontal hasta escuchar el click.



Asegúrese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Direccione el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP