ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALA PARA GU10 | TIPO KARDAN



ecolite®

Bala para GU10

Ref. DLGU10BX1



PAG WEB


Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga Máx.7W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE	Base GU10
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo GU10
CLASE DE AISLAMIENTO	2
CARACTERÍSTICA	Basculante
CHASIS	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐ Negro ■
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

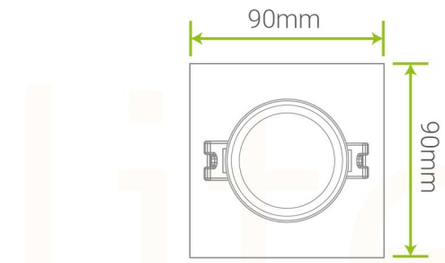

Aro Frontal Desmontable


Movimiento Basculante

Medida Corte: Ø68mm


FORMA DE INSTALACIÓN



Realice una abertura para la incrustacion de la bala GU10.



Retire el aro frontal del cilindro GU10.



Coloque el bombillo en el socket y gírelo hasta fijarlo. Lleve la bala GU10 hacia la abertura.



Coloque el bombillo en el socket y presiónelo al aro frontal hasta escuchar el clic.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co