ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALA PARA GU10 | TIPO KARDAN



ecolite®

Bala para GU10

Ref. DLGU10BX2

PAG WEB




Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga Máx.14W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE	Base GU10
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo GU10
CLASE DE AISLAMIENTO	2
CARACTERÍSTICA	Basculante
CHASIS	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐ Negro ■
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

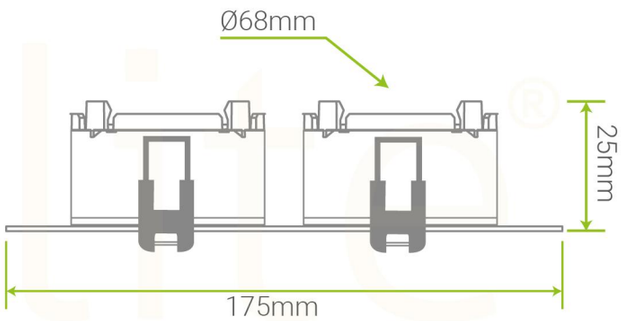

Aro Frontal
Desmontable


Movimiento
Basculante

Medida Corte: 75(L) x 150(H) mm


FORMA DE INSTALACIÓN



Realice una abertura para la incrustacion de la bala GU10.



Presione el bombillo a la base interna hasta escuchar el clic y asegurese que se fije a la bala GU10



Coloque el bombillo en el socket y gírelo hasta fijarlo. Lleve la bala GU10 hacia la abertura.



Asegurese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Direccione el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO