ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALA PARA GU10 | POLICARBONATO



ecolite®

Bala para GU10

Ref. DLGU10AB



PAG WEB


Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga Máx.7W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
BASE	Base GU10
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo GU10
CLASE DE AISLAMIENTO	2
CARACTERÍSTICA	Recesada/Basculante
CHASIS	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

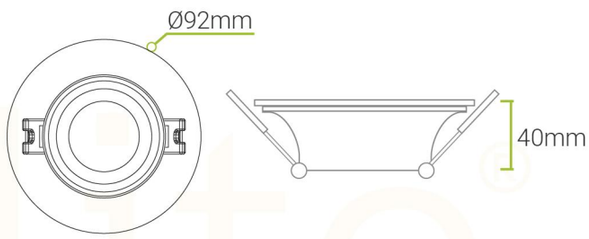


Medida Corte: Ø80mm




Aro Frontal Desmontable

Movimiento Basculante


FORMA DE INSTALACIÓN




Realice una perforación para la incrustación de la bala GU10.



Retire el aro frontal de la bala GU10. Coloque el bombillo en el aro frontal hasta escuchar el click.



Coloque el bombillo en el socket y gírelo hasta fijarlo. Luego lleve la bala hacia la perforación.



Asegúrese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Direccione el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO