ecolite®


Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALA LED DOWNLIGHT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

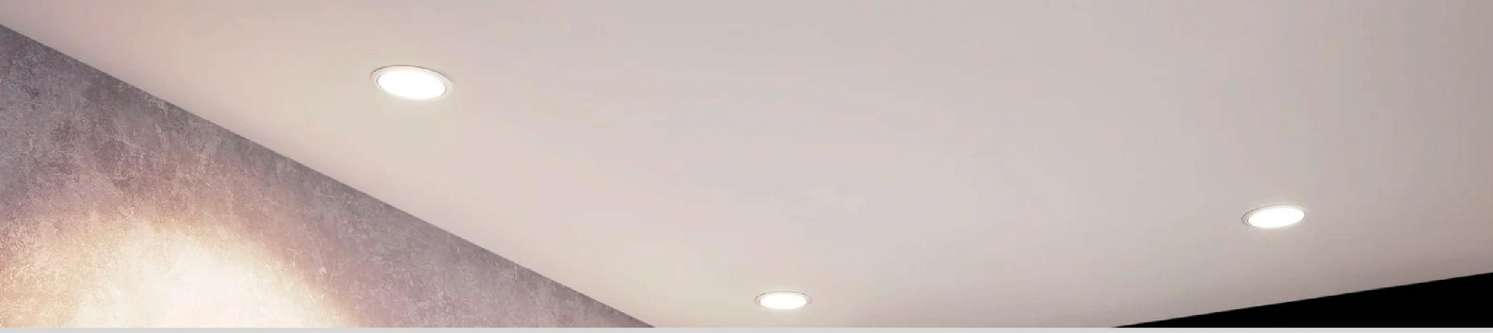

ecolite®

BALA LED DOWNLIGHT



PAG WEB

Ref. ECODLV24

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	24W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	0.5
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	**3CCT** (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	2.400Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Aluminio/Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐
ÓPTICA	Difusor Opalizado
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: Ø140mm



Interruptor 3 CCT

Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K	4000K	6500K
Luz Cálida	Luz Neutra	Luz Blanca

FORMA DE INSTALACIÓN

