ecolite®


Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALA LED DOWNLIGHT 3CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

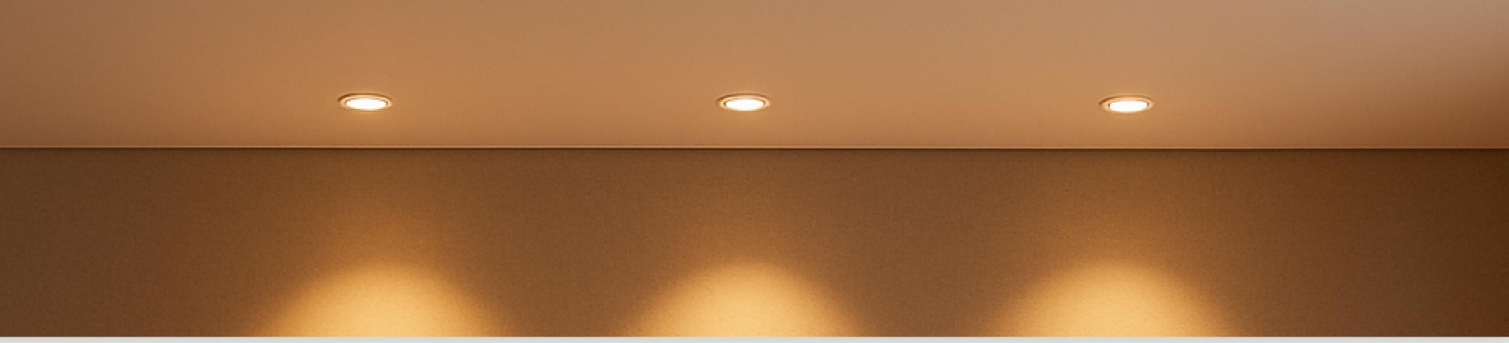

ecolite®

BALA LED DOWNLIGHT 3CCT

Ref. ECODLVB



PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	3W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	**3CCT** (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	240Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
VIDA ÚTIL	25.000h
CHASIS	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
ACCESORIO	Aro intercambiable Blanco/Negro
ÓPTICA	Policarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: Ø30mm



Interruptor 3 CCT

Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color




Aro Frontal

Incluye aro frontal intercambiable en blanco o negro para adaptarse al diseño de cada espaciodiferentes estilos decorativos.

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K	4000K	6500K
Luz Cálida	Luz Neutra	Luz Blanca

FORMA DE INSTALACIÓN

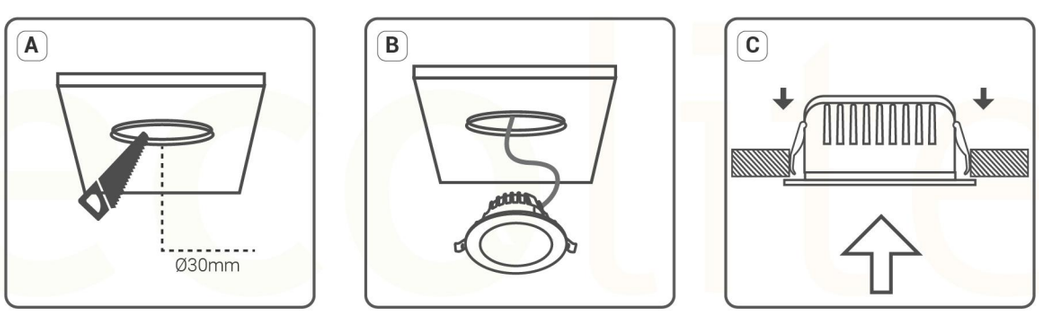

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co