


FICHA TÉCNICA

BALAS DE PISO SUMERGIBLE

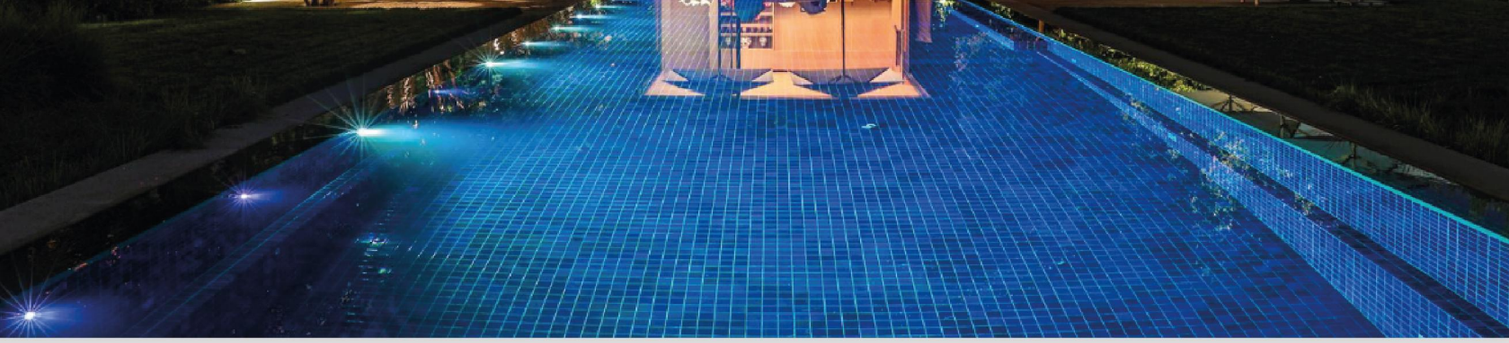

ecolite®

Bala de LED Sumergible

Ref. ECOPL12W



PAG WEB


Compatible con Toma de pared o boquilla para piscina 1.5" PULGADAS

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	12W
VOLTAJE	AC12V/DC12V
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	3
DIMERIZABLE	Si
TEMP. DE COLOR	RGB - 3.000K - 6.500K
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	1.200Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Policarbonato
ÓPTICA	Resina Traslúcida
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68 | IK09
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

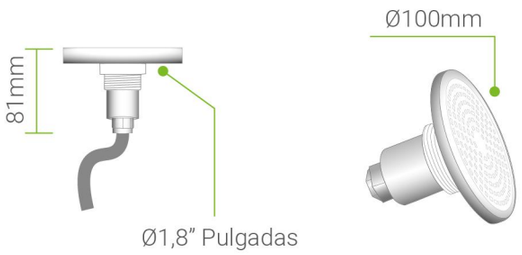

MÁXIMO DE LUMINARIAS POR FUENTE




FORMA DE INSTALACIÓN




TUBERIA 1.5" Compatible





Tipo A Terminación Curva | Aro de 7mm



Tipo B Terminación Recta | Aro de 17mm

Temperatura:

RGB Multicolor → AC/DC12V Voltaje de Entrada

Precaución

Para garantizar la sincronización de colores y efectos (RGB) con múltiples luminarias sumergibles Ecolite (misma referencia) y desde el interruptor. Asegúrese de conectar la luminaria a una fuente de poder de **AC12V.**

DOS MODOS DE OPERACIÓN PARA RGB

Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)

Cambio de color y efectos por medio de interruptor (Función exclusiva con fuente de poder AC12V)

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co