ecolite®

Innovación™ que ilumina





FICHA TÉCNICA

BALA SPOT GU10



ecolite®

Bala Spot GU10

Ref. TLGU10INC



PAG WEB

Aro Frontal Desmontable

Movimiento Multidireccional

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


POTENCIA	Carga máx.7W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V / 50-60Hz
BASE	GU10
CARACTERISTICA	Cilindro | Tracklight
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo GU10 Dimerizable

INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio
TIPO DE GANCHO	Mariposa
COLOR DE CHASIS	Blanco+Negro / Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA

DIMENSIONES Ø75 x 110(H)mm

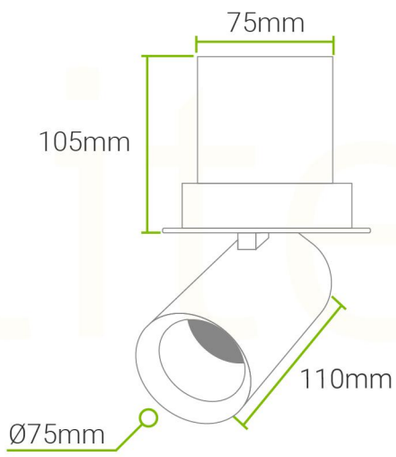


Diá Corte: Ø95mm


FORMA DE INSTALACIÓN




Realice el corte según el diámetro indicado para la instalación de la bala GU10



lleve la bala hacia la perforación abriendo los ganchos mariposa. Asegurese que quede fija y ajustada



Retire el aro frontal e instale el bombillo GU10 en el socket, luego instale todo junto con el aro frontal



Direccione el haz de luz con el sistema multidireccional hacia la posición deseada.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co