ecolite®


Innovación™ que ilumina

FICHA TÉCNICA

REFLECTOR LED



Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

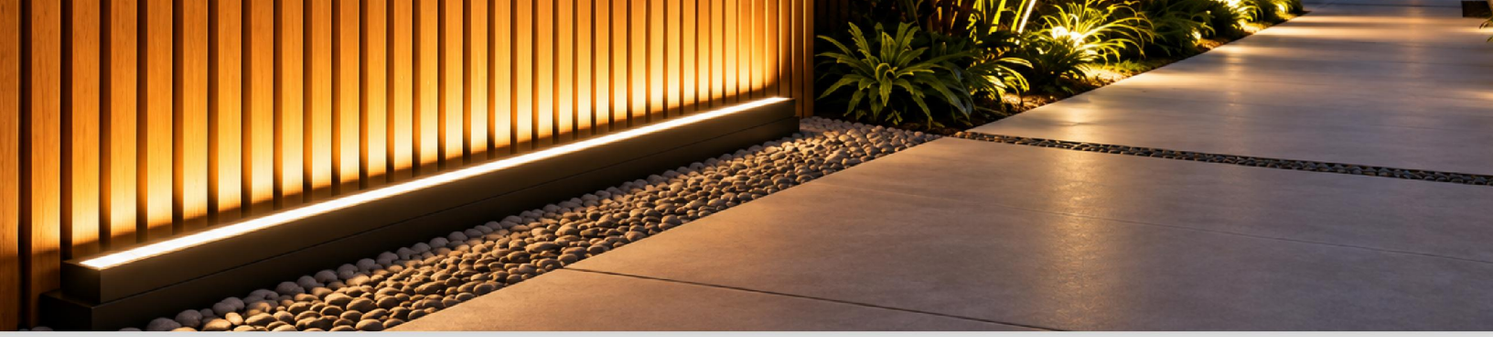

ecolite®

Reflector LED

PAG WEB



Ref. FLOWWC


GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	36W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-277V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
TEMP. DE COLOR	3.000K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	3.600 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÁNGULO DE APERTURA	30°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA





Cable Siliconado VDE 3x1.0mm2


Conecte con polo a tierra




Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua


FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en pared



Modo de montaje en pedestal



Modo de montaje en techo