ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

BOMBILLO + VENTILADOR

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Bombillo + Ventilador

Ref. LBVAR2



PAG WEB

TURBO Silence

GARANTÍA 1 AÑO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA TOTAL	40W
POTENCIA LUMINARIA	20W
POTENCIA VENTILADOR	20W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
ROSCA	E27
TEMP. DE COLOR	**3CCT** (6500K/4000K/3000)
TIPO DE LED	SMD2835
FLUJO LUMINOSO	2.000Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
IRC	80Ra
DIMERIZABLE	Si
VIDA ÚTIL	25.000h
ÁNGULO DE APERTURA	180°
CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD	3 Velocidades
TEMPORIZADOR	2h/4h/Apagado Automático
N°DE ASPAS	6
CARACTERÍSTICA	Turbo Silence
MODO DE OPERACIÓN	Control Remoto/Interruptor
CHASIS	PC
COLOR DE CHASIS/ASPAS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Rosca E27
ALTURA DE INSTALACIÓN	2.1M
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

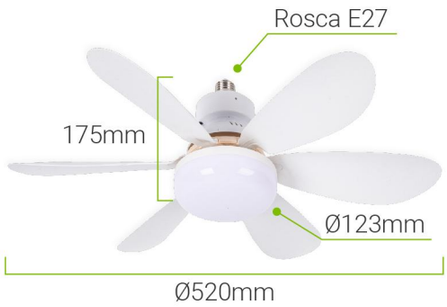



Control Remoto

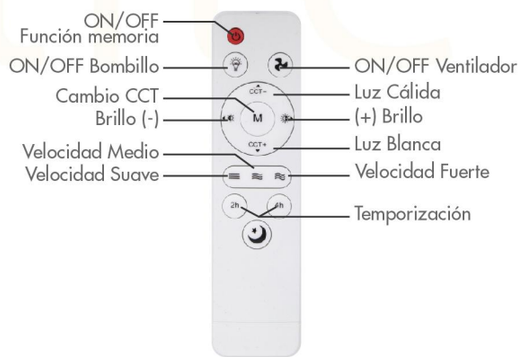

FORMA DE INSTALACIÓN

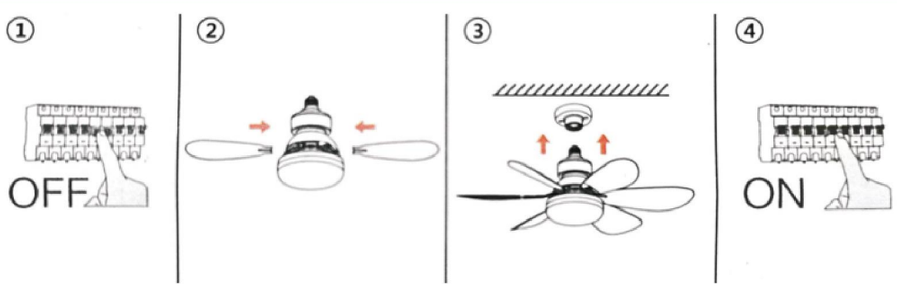

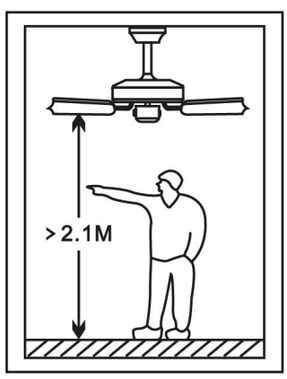

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer su instalación
- Ensamble las 6 aspas del ventilador como se muestra en la imagen 2
- Instale el BOMBILLO LED + VENTILADOR en la rosca E27
- Finalizada la instalación, encienda el interruptor para el funcionamiento del BOMBILLO LED + VENTILADOR.También utilice el control remoto para las diferentes funciones

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co