ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

CILINDRO LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Cilindro LED

Ref. ECO3000SPS



PAG WEB

TECNOLOGÍA ALTA CALIDAD AVANZADA

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	35W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	0.5
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	**3CCT** (6500K/4000K/3000)
TIPO DE LED	COB
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	3.500Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Blanco | Negro
ÓPTICA	Lente policarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	36°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sorbrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN

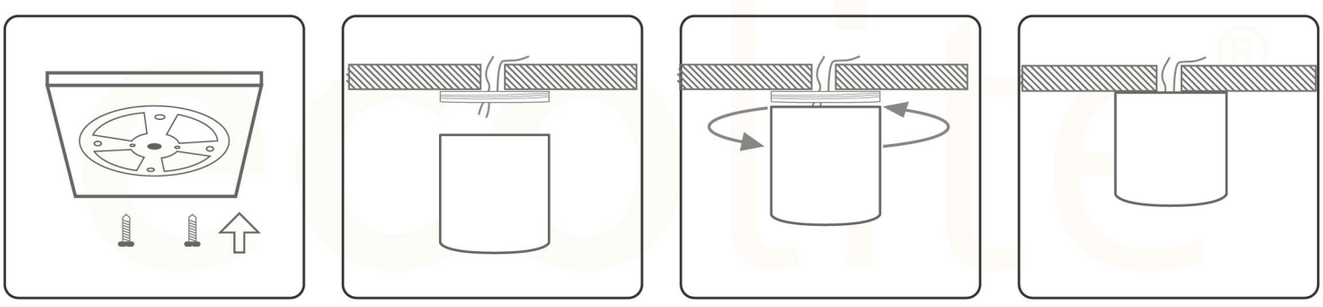

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO