
ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

CINTAS LED | AC120V

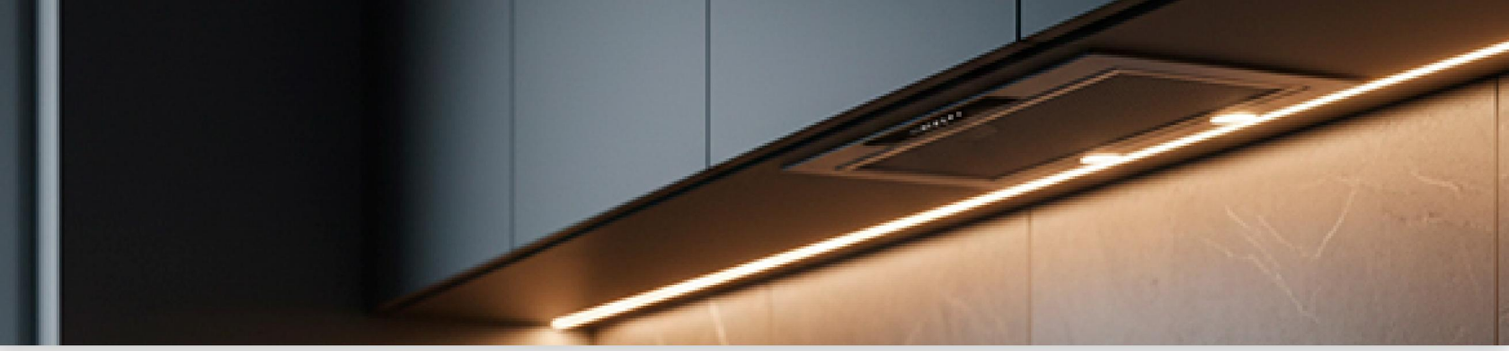

ecolite®

Cinta LED COB AC120V

Ref. COBBV1




PAG WEB

GARANTÍA 1 AÑO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	10W/Mt
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC120V | 60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	3
DIMERIZABLE	Si
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	70Lm/W
FLUJO LUMINOSO	700Lm/Mts
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25.000h
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto | Incrustado
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA




ROLLO: 10Mts

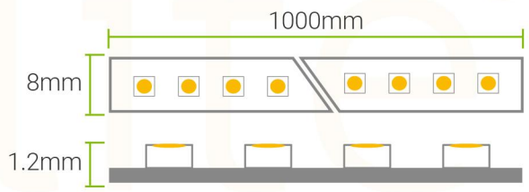



240 P/Mts
Chip LED

10 Cm
Precorte

FORMA DE INSTALACIÓN







Corte la cinta de acuerdo a su requerimiento (Precorte cada 10cm)

A. Retire el adhesivo de doble cara en la parte posterior de la cinta LED poco a poco y péguela en la superficie de instalación.

Limpie la superficie de instalación, asegurándose de que esté libre de polvo y nivelada. Coloque la tira de luces de manera que la superficie luminosa quede despejada y sin obstrucciones.

Accesorios (No incl.)



STRU8ME | STRU8MC | STRU8ML | STRU8MR

RoHS CE ISO 9001 RETILAP

ecolite®
www.ecolite.com.co