ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

CINTAS LED | AC120V



ecolite®

PAG WEB

Cinta LED SMD AC120V




Ref. STR800

GARANTÍA 1 AÑO


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	8W/Mt
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC120V | 60 Hz
TIPO DE LED	SMD5050
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	No
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	640Lm/Mts
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25.000h
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto | Incrustado
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



ROLLO: 50 Mts

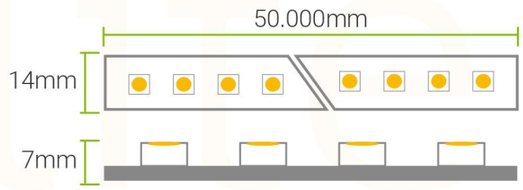

60P/Mts
Chip LED

50 Cm
Precorte

FORMA DE INSTALACIÓN

Instrucciones de Seguridad

- Antes de realizar un corte asegúrese de desconectar de la energía
- Conectar la cinta en el voltaje indicado
- Los cortes solo se pueden hacer cada 50cm en el punto indicado
- Aplique pegante para PVC en la unión de la cinta con el conector y al final con la tapa extremo
- No Utilizar con atenuadores (dimmer)
- No conectar la cinta enrollada. (esto podría afectar la cinta LED)


Accesorios (No incl.)




STR800-PLUG | PIN Conector | Tapa Extremo | Abrazadera | STR800-PLUG RGB

Extensor | Unión en T | Unión en L | Unión en Cruz | Control Remoto


Instrucciones de Corte e Instalación




Corte la cinta de acuerdo con su requerimiento (pre-corte cada 50 cm).



Inserte el Pin conector en el extremo de la cinta que va a conectar a la energía.



Utilice pegante en la unión del filtro Conector de energá y la cinta



Use las abrazaderas para fijar a la superficie de instalación.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO