ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

FAROL COLONIAL



ecolite®

Farol Colonial

Ref. KNP80





Ventajas del Farol Colonial

Chasis en aluminio


Grado de protección IP66 | IK08

75W 160Lm/W

Altura Poste

3.5mts

LENTES DE VIDRIO MATRIX

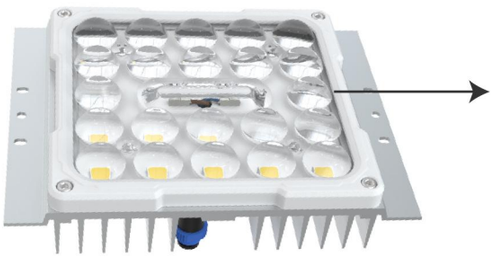





Ventajas de las luminarias con lentes de vidrio Matrix

Lentes de vidrio Matrix: No se torna amarillo, resisten el calor y la corrosión, y ofrecen hasta un 95 % de transmisión de luz.


Disipador de aluminio 6063: Proporciona excelente disipación térmica y alta resistencia a la corrosión.

Múltiples distribuciones de luz: Permiten adaptar la iluminación a diferentes espacios y aplicaciones.

Conexión mediante borneras: Facilita el reemplazo de los módulos y reduce el riesgo de conexiones defectuosas.


Alta versatilidad: Ideal para proyectos de renovación y modernización de iluminación.

FOTOMETRÍA DEL LENTE ÓPTICO



Average Beam Angle (50%) 62.7 degrees

60°



Average Beam Angle (50%) 90.3 degrees

90°

DRIVER PROGRAMABLE



DRIVER

Vaux (Vprg) Vaux

Dim+ Programación

Dim- Retorno



PROGRAMADOR

USB



COMPUTADOR

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co



ecolite®

Farol Colonial

Ref. KNP80



10 kV DPS
Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones

GARANTÍA 5 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA MÁX.	75W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-277V / 50-60Hz
DPS	10KV
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3.000K
TIPO DE LED	SMD7070
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO MÁX.	12.000 Lm
EFICACIA LUMINOSA	160Lm/W
VIDA ÚTIL	100.000h
ALTURA DE INSTALACIÓN	3-5 mts
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
VIDRÍO PROTECTOR	Vidrio Templado Opalizado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Poste | Brazo (se vende por separado)
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C
PESO (Kg)	6.8


POTENCIA PROGRAMABLE

POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
30	4.800 LM
40	6.400 LM
50	8.000 LM
60	9.600 LM
75	12.000 LM


DIMENSIONES DEL LENTE ÓPTICO

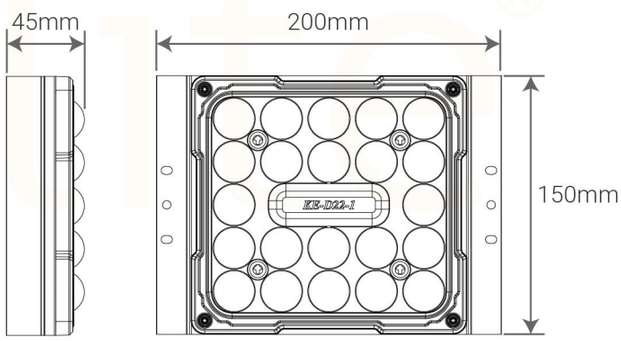

DIMENSIONES LUMINARIA

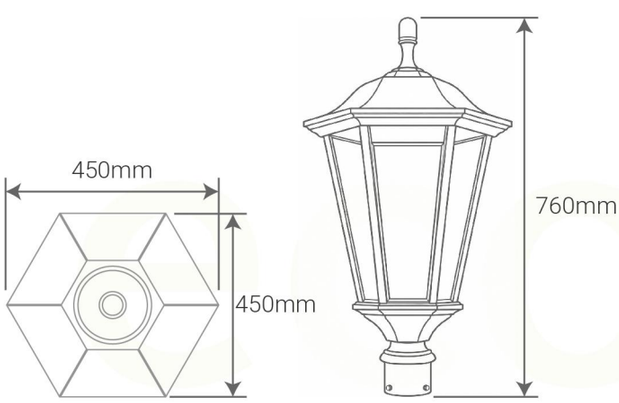

DIMENSIONES BRAZO (se vende por separado)

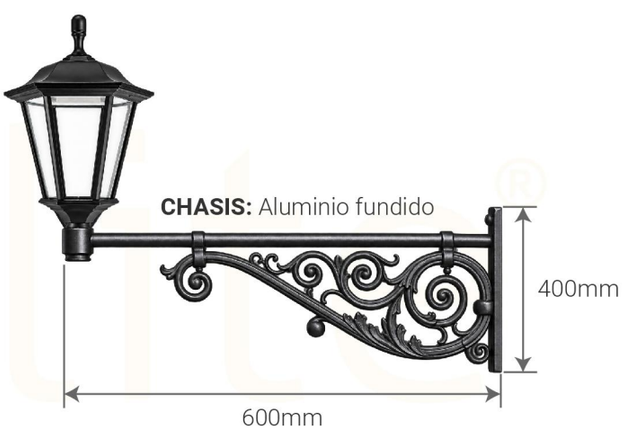

RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO