

ecolite®

Innovación™ que ilumina

FICHA TÉCNICA

FUENTES DE PODER AC - DC 12V



ecolite®

FUENTES DE PODER AC12V

GARANTÍA 2 AÑOS

Ref. DR30

PAG WEB



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC110V
VOLTAJE DE SALIDA	AC12V
POTENCIA	60W
CLASE DE AISLAMIENTO	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
DIMENSIONES	100(L) x 75(A) x 64(H) mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE | FRECUENCIA	AC110V / 60Hz
VOLTAJE DE SALIDA	AC12V
THD	<20%
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
POTENCIA	30W
CLASE DE AISLAMIENTO	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
DIMENSIONES	90(L) x 55(A) x 51(H) mm

PAG WEB

Ref. DR60AC



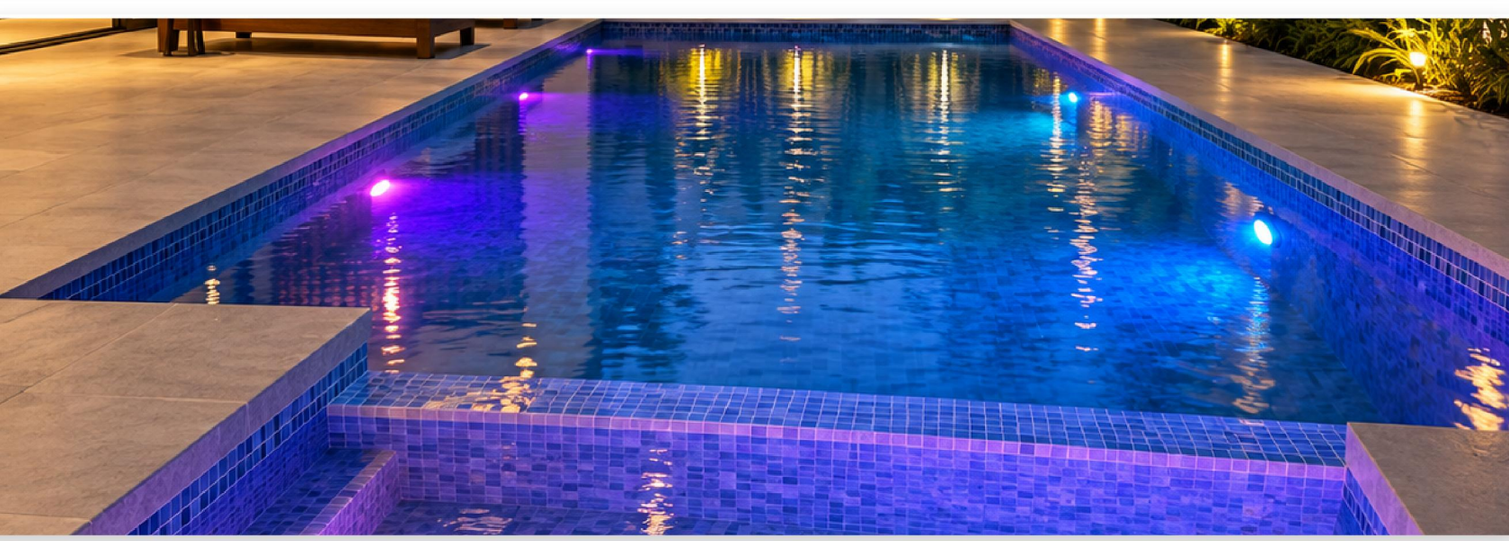

RoHS CE ISO 9001

ecolite®
www.ecolite.com.co



ecolite®

FUENTES DE PODER DC12V

GARANTÍA 2 AÑOS

Ref. DR36W

PAG WEB



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC110V / 60Hz
VOLTAJE DE SALIDA	DC12V±0.5
CORRIENTE DE SALIDA	5A
THD	<20%
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
POTENCIA	60W
CLASE DE AISLAMIENTO	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
DIMENSIONES	180(L) x 22(A) x 42(H) mm

Ref. DR100W

PAG WEB



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC110V
VOLTAJE DE SALIDA	DC12V±0.5
CORRIENTE DE SALIDA	3A
POTENCIA	36W
CLASE DE AISLAMIENTO	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
DIMENSIONES	190(L) x 30(A) x 21(H) mm

PAG WEB

Ref. DR60W



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC100-265V
VOLTAJE DE SALIDA	DC12V±0.5
CORRIENTE DE SALIDA	8.3A
POTENCIA	100W
CLASE DE AISLAMIENTO	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67
DIMENSIONES	197(L) x 34(A) x 45(H) mm



RoHS CE ISO 9001

ecolite®
www.ecolite.com.co