


ecolite®

Innovación que ilumina™

FICHA TÉCNICA

HIGHBAY 3 CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

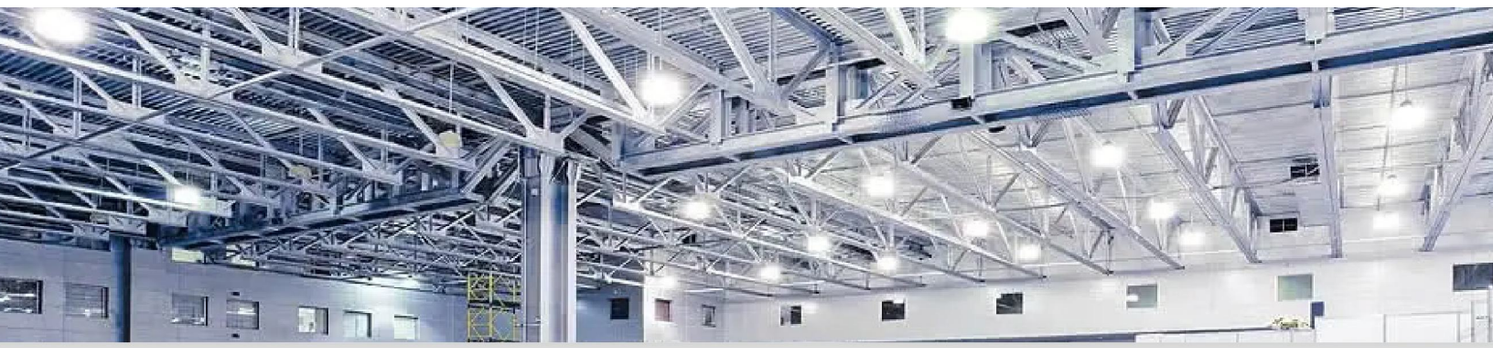

ecolite®

HIGHBAY CAMPANA INDUSTRIAL 3CCT

Ref. ECO-HB-05



PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	200W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-277V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	**3CCT** (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	24.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	120Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Lente de aumento en policarbonato IK08
ÁNGULO DE APERTURA	90°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA




3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K	4000K	6500K
Luz Cálida	Luz Neutra	Luz Blanca

FOTOMETRÍA





Cable Siliconado VDE 3x1.0mm2

Conecte con polo a tierra



Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua



Interruptor 3 CCT


Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color




Tapa Protectora

Fabricada en silicona para mayor hermeticidad del interruptor 3CCT


FORMA DE INSTALACIÓN

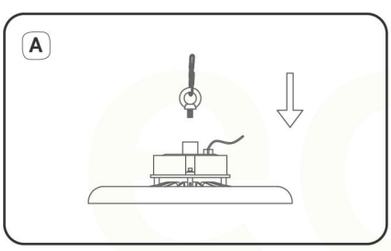

Instale el tornillo de argolla (incluido) en la parte superior de la luminaria, asegurándose de que quede firmemente ajustado. Luego, proceda a colocar la cadena de suspensión (no incluida).

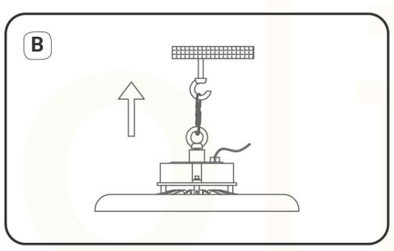

Instale la luminaria en el techo utilizando la cadena de suspensión (no incluida). Verifique que la fijación sea firme para prevenir cualquier riesgo o accidente.

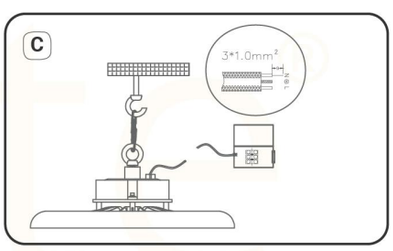

Antes de realizar la conexión eléctrica, interrumpa el suministro de energía para evitar accidentes. Conecte la luminaria a la fuente de alimentación, restablezca la energía y seleccione la temperatura de color, verificando su funcionamiento.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co