ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO PRO



ecolite®

Luminaria de Alumbrado Público
LED Profesional

Ref. SL7G4



PAG WEB

10 kV DPS
Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones

7 Pines
Base Fotocelda (No Incluye Fotocelda)

GARANTÍA 5 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA MÁX.	200W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-277V / 50-60Hz
DPS	10KV
CORRIENTE DE ENTRADA	1.900-1.430mA
THD	<20%
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	5.000K
TIPO DE LED	SMD3030
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Tipo II M
CONSISTENCIA DE COLOR	SDCM ≤ 7
DIMERIZABLE	Opcional (0-10V)
IRC	70Ra
FLUJO LUMINOSO MÁX.	28.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
VIDA ÚTIL	100.000h
BASE PARA FOTOCELDA	7 Pines
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
PROTECCIÓN UV [PINTURA]	Si
VIDRÍO PROTECTOR	Vidrio Templado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 55°C
PESO (Kg)	4.15

CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN


POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
200	28.000 LM
190	26.660 LM
180	25.200 LM
170	23.800 LM
150	21.000 LM

Potencia y lúmenes pueden variarse según la configuración aplicada. Rango 150W-200W


ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN

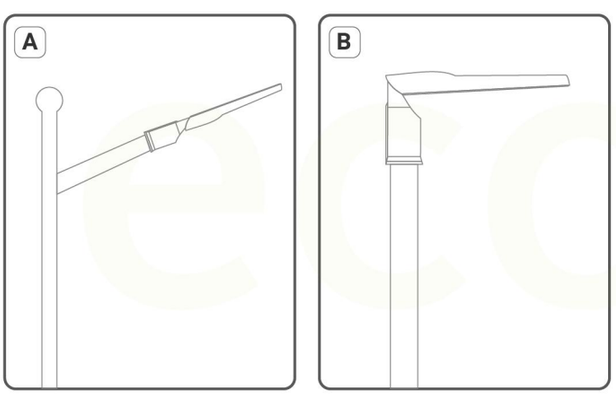

FOTOMETRÍA

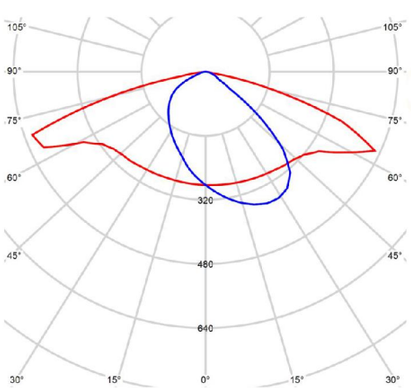

RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co