ecolite®

Innovación™ que ilumina



# FICHA TÉCNICA

## LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO PRO



# ecolite®

## Luminaria de Alumbrado Público
## LED Profesional

Ref. SL7G0

PAG WEB



10 kV DPS
Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones

7 Pines
Base Fotocelda (No Incluye Fotocelda)

GARANTÍA 5 AÑOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


| | |
|---|---|
| **POTENCIA MÁX.** | 40W |
| **VOLTAJE \| FRECUENCIA** | AC85-277V / 50-60Hz |
| **DPS** | 10KV |
| **CORRIENTE DE ENTRADA** | 380-190mA |
| **THD** | <20% |
| **FACTOR DE POTENCIA** | >0.9 |
| **CLASE DE AISLAMIENTO** | 1 |
| **TEMP. DE COLOR** | 5.000K |
| **TIPO DE LED** | SMD3030 |
| **TIPO DE DISTRIBUCIÓN** | Tipo II M |
| **CONSISTENCIA DE COLOR** | SDCM ≤ 7 |
| **DIMERIZABLE** | Opcional (0 -10V) |
| **IRC** | 70Ra |
| **FLUJO LUMINOSO MÁX.** | 5.600 Lm |
| **EFICIENCIA LUMINOSA** | 140Lm/W |
| **VIDA ÚTIL** | 100.000h |
| **BASE PARA FOTOCELDA** | 7 Pines |
| **CHASIS** | Aluminio |
| **COLOR DE CHASIS** | Gris |
| **PROTECCIÓN UV [PINTURA]** | Si |
| **VIDRÍO PROTECTOR** | Vidrio Templado |
| **GRADO DE PROTECCIÓN** | IP66 \| IK08 |
| **TIPO DE MONTAJE** | Sobrepuesto |
| **TEMP. DE TRABAJO** | -20°C ~ 55°C |
| **PESO (Kg)** | 2.15 |

## CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN


| POTENCIA | FLUJO LUMINOSO |
|---|---|
| 40 | 5.600 LM |
| 35 | 4.900 LM |
| 30 | 4.200 LM |
| 25 | 3.500 LM |
| 20 | 2.800 LM |

***Potencia y lúmenes pueden variarse según la configuración aplicada. Rango 20W-40W***


## ESQUEMA

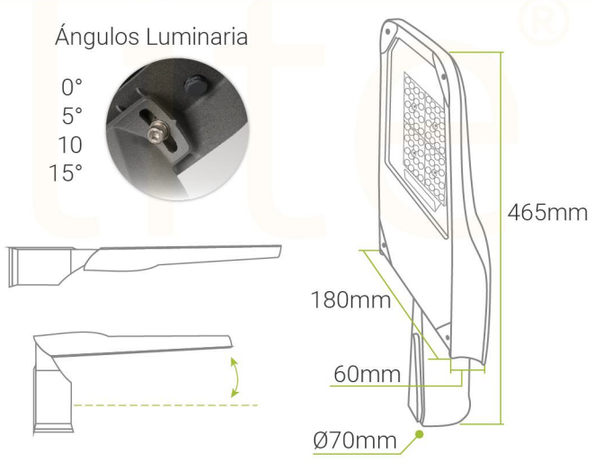


## FORMA DE INSTALACIÓN

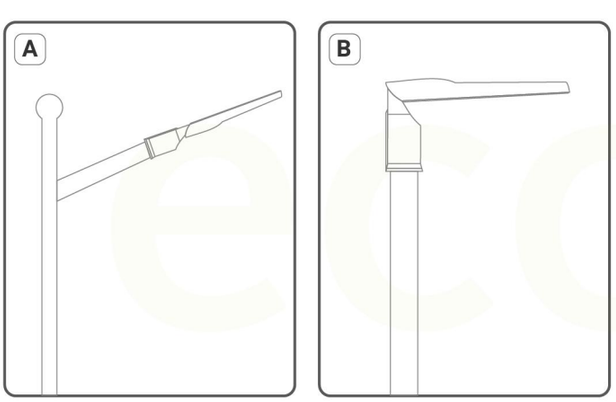


## FOTOMETRÍA

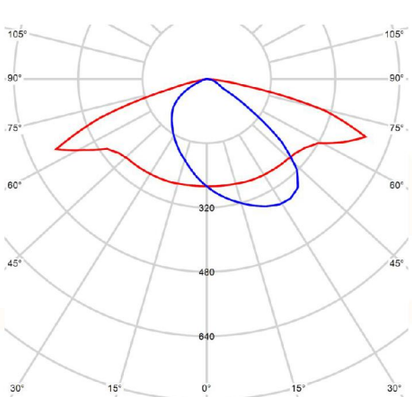


RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co