
ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA


LUMINARIAS COLGANTES

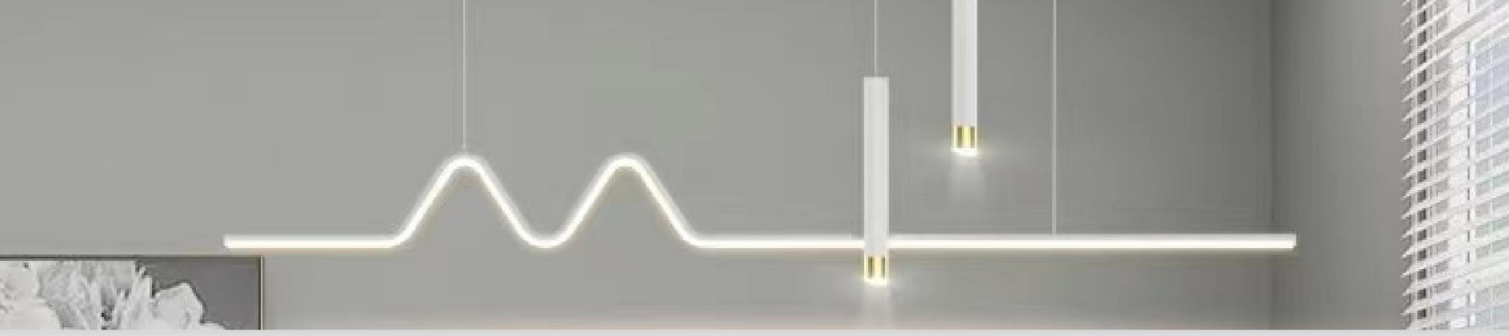

ecolite®

Luminaria Colgante LED

Ref. LEDLC2A

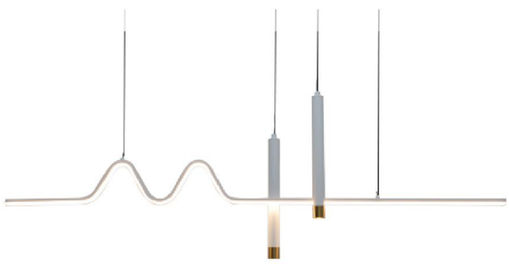


PAG WEB


GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	32W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD
CLASE	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K | 4.000K | 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2.560Lm
ÁNGULO DE APERTURA	Asimétrico
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Difusor Acrílico
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐ Negro ■
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Colgante
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

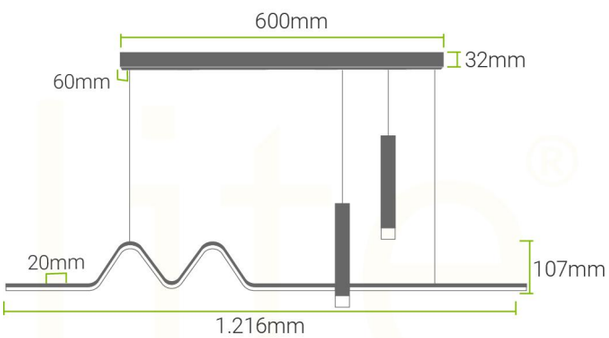





FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión


Cables de conexión
- Marrón (Linea)
- Azul (Neutro)
- Amarillo y Verde (Tierra)

3. Asegúre la luminaria y fíjese que esté bien sujeta

Control remoto (incluido)



- Encendido y apagado
- Temporizador de 10s
- Selección de color:
  Luz blanca 6.500K
  Luz Neutra 4.000K
  Luz Cálida 3.000K

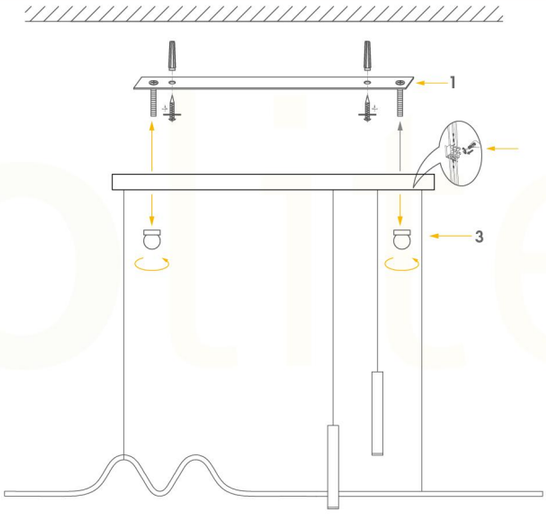

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO