ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

LUMINARIAS COLGANTES



ecolite®

Luminaria Colgante LED

Ref. LEDLC48



PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	48W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K | 4.000K | 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	3.840Lm
ÁNGULO DE APERTURA	Asimétrico
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Conductor Acrílico
COLOR DE CHASIS	Dorado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Colgante
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

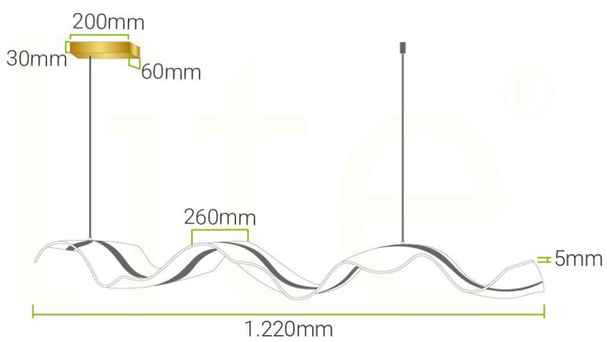



FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión
- Marrón (Linea)
- Azul (Neutro)
- Amarillo y Verde (Tierra)

3. Asegúre la luminaria y fijese que esté bien sujeta

Control remoto (incluido)
- Encendido y apagado
- Temporizador de 10s
- Selección de color:
  Luz blanca 6.500K
  Luz Neutra 4.000K
  Luz Cálida 3.000K

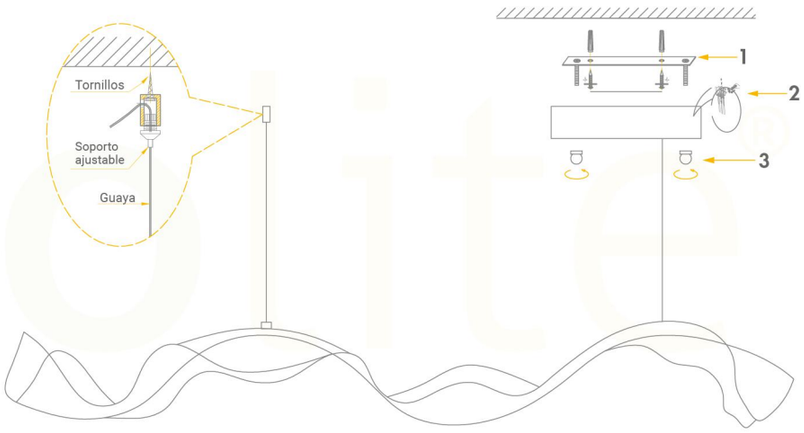

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co