ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED



PAG WEB

CABEZAS AJUSTABLE

GARANTÍA 2 AÑOS

Ref. EMG02

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	3W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-265V / 50-60Hz
BATERÍA	3.7V 1.8AH Litio
TIEMPO DE CARGA	24 Hrs
OPERACIÓN EN EMERGENCIA	180 Min.
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	300Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	25.000h
CHASIS	ABS
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Acrilico
ÁNGULO DE APERTURA	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20 | IK06
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

ESQUEMA

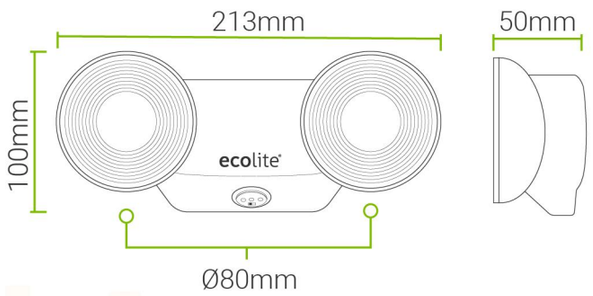

- *Botón de prueba para verificación rápida del funcionamiento.*
- *Cambio automático de alimentación AC a batería*

FOTOMETRÍA

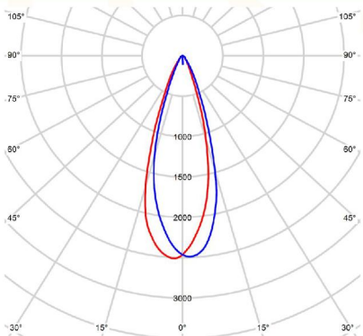

FORMA DE INSTALACIÓN

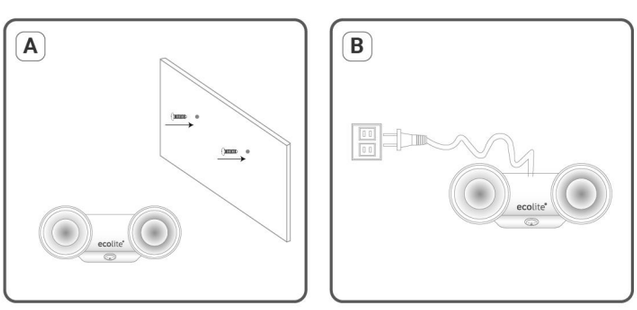

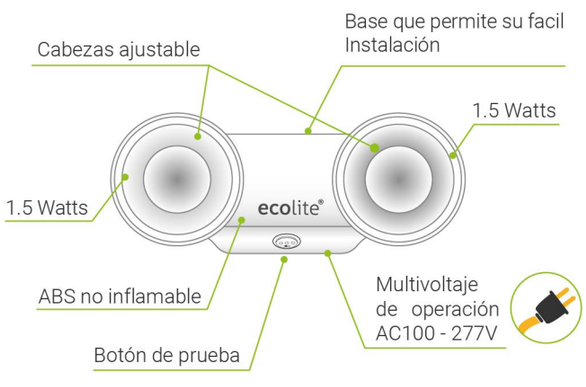

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co