ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

Ref. EMG01



PAG WEB


CABEZAS AJUSTABLE

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	4W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-277V / 50-60Hz
BATERÍA	3.7V 1.3AH Litio
TIEMPO DE CARGA	12-24 Hrs
OPERACIÓN EN EMERGENCIA	100 Min.
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	360Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	ABS
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Acrilico
ÁNGULO DE APERTURA	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

ESQUEMA

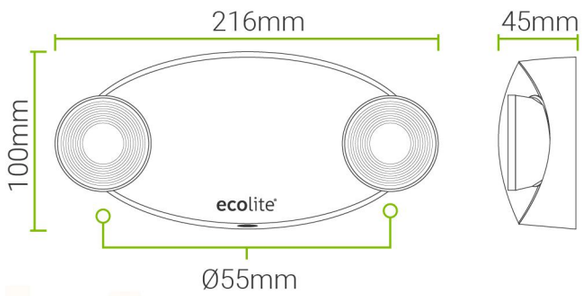



- *Botón de prueba para verificación rápida del funcionamiento.*
- *Cambio automático de alimentación AC a batería*

FOTOMETRÍA

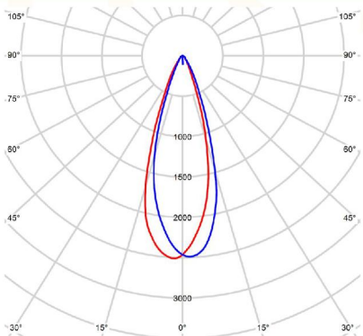

FORMA DE INSTALACIÓN

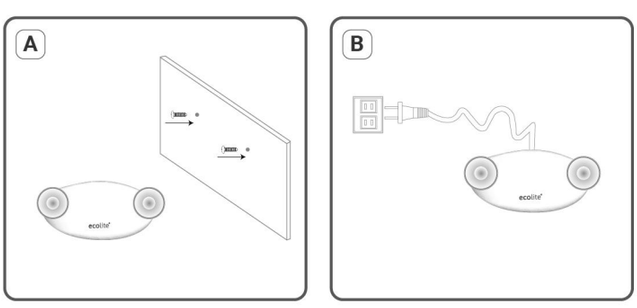

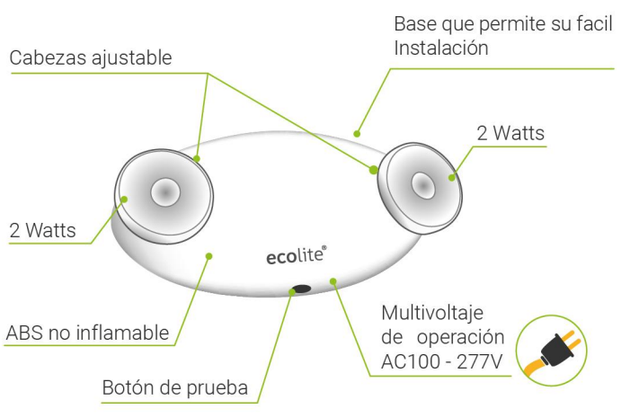

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co