ecolite®

Innovación™ que Ilumina



FICHA TÉCNICA

LUMINARIAS DE EXTERIOR PARA CALLE



ecolite®

Luminaria de Exterior para Calle
LED STREET LIGHT

Ref. ECO-SL-06



PAG WEB

10 kV DPS
Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones

3 Pines
Base Fotocelda (Incluye Fotocelda)

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	150W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-277V / 50-60Hz
DPS	10KV
THD	<20%
FACTOR DE POTENCIA	0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO MÁX.	19.500 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	130Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
BASE PARA FOTOCELDA	3 Pines
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
VIDRÍO PROTECTOR	Vidrio Templado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN



FOTOMETRÍA

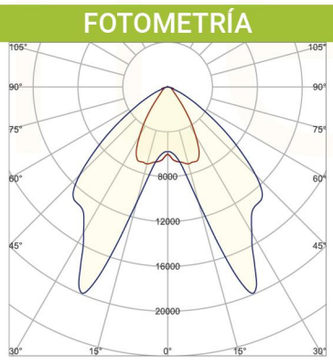

Válvula Anticondensación

Asimétrico Ángulo de Apertura

Diámetro del poste Ø60mm

Largo del Cable
Largo Completo: 36cm
Largo Salida: 18cm

FORMA DE INSTALACIÓN

A




Instalación en Brazo

B



Instalación en poste

TIPO DE MONTAJE

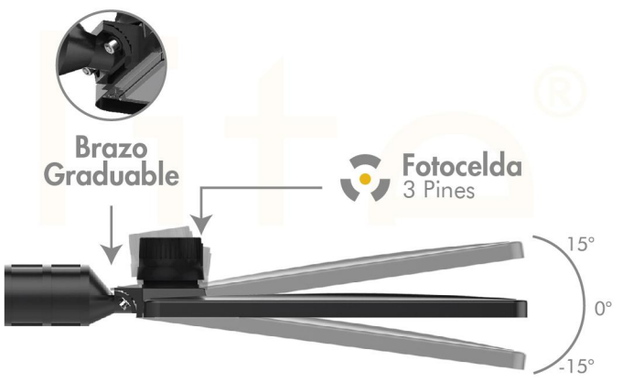

RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co