ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

LUMINARIA LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

LUMINARIA **LED**

Ref. BLINR1



Brazo Flexible

BOTÓN On / Off

PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	3W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V / 50-60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3.000K | 4.000K
TIPO DE LED	SMD
DIMERIZABLE	No
IRC	90Ra
FLUJO LUMINOSO	200Lm
EFICACIA LUMINOSA	66Lm/W
VIDA ÚTIL	25.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro | Blanco
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
ÁNGULO DE APERTURA	25°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA




INSTALACIÓN


1. Saque la placa de la base de la luminaria. Luego, sitúe y fije la placa en la superficie de instalación

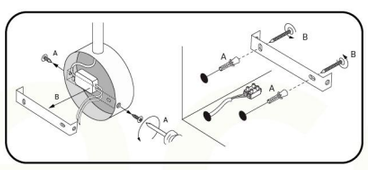

2. Apague el interruptor, identifique los cables L/N en la luminaria y conéctelos a la fuente de alimentación.

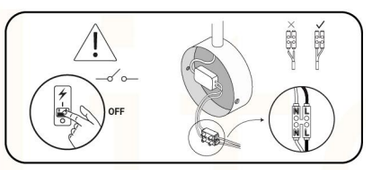

3. Utilice un destornillador para fijar la base a la placa. Por último, ajuste el brazo flexible y encienda el interruptor.

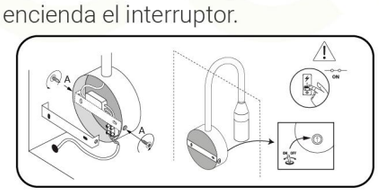



RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co