

ecolite®

Innovación™ que ilumina

# FICHA TÉCNICA

## LUMINARIA LINEAL LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



# ecolite®

PAG WEB

## Luminaria Lineal LED



Ref. ARQ100

GARANTÍA 2 AÑOS

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **POTENCIA** | 50W |
| **VOLTAJE \| FRECUENCIA** | AC100-240V \| 50/60Hz |
| **TEMP. DE COLOR** | **3CCT** (6.500K/4.000K/3.000K) |
| **TIPO DE LED** | SMD2835 |
| **DIMERIZABLE** | No |
| **IRC** | 80Ra |
| **FLUJO LUMINOSO** | 5.000 Lm |
| **EFICIENCIA LUMINOSA** | 100Lm/W |
| **VIDA ÚTIL** | 30.000h |
| **CHASIS** | Aluminio |
| **COLOR DE CHASIS** | Blanco ☐ Negro ■ |
| **ÁNGULO DE APERTURA** | 120° |
| **GRADO DE PROTECCIÓN** | IP20 |
| **TIPO DE MONTAJE** | Sobreponer \| Suspendido |
| **TEMP. DE TRABAJO** | -20°C + 40°C |

### ESQUEMA






Crea figuras y formas con una sola conexión, gracias a las uniones lineales ARQ1



**Interruptor 3 CCT**

**3 CCT** Temperatura de Color Seleccionable

| 3000K | 4000K | 6500K |
|---|---|---|
| Luz Cálida | Luz Neutra | Luz Blanca |

### FORMA DE INSTALACIÓN

1. Instalación suspendida

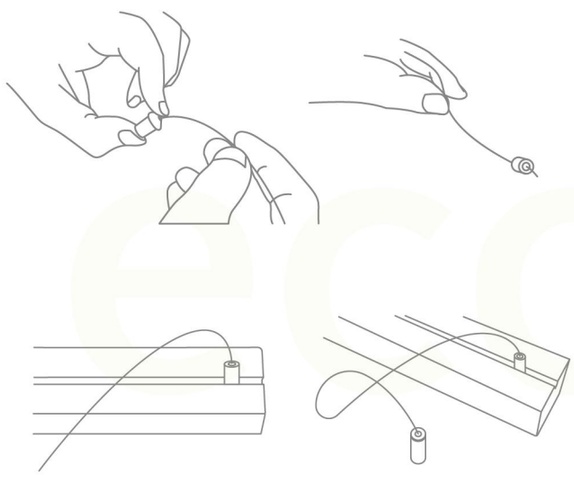

2. Instalación en superficie

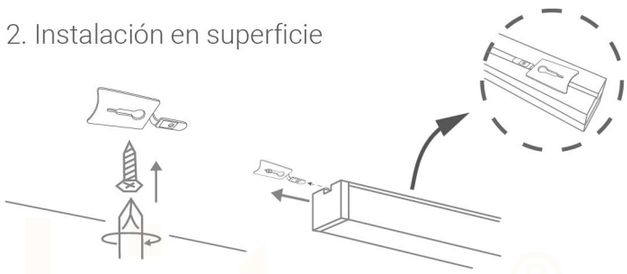

3. Enlace hasta 12 luminarias + 4 uniones con solo una conexión eléctrica

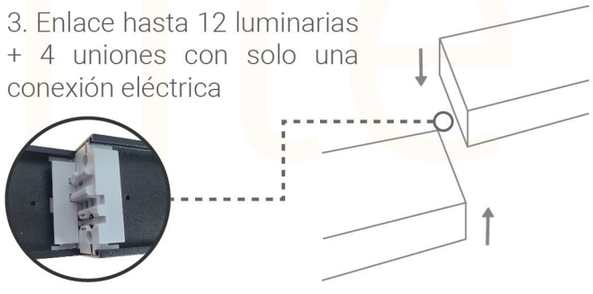

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO