

ecolite®

Innovación™ que ilumina

FICHA TÉCNICA

PANEL LED BACKLIGHT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

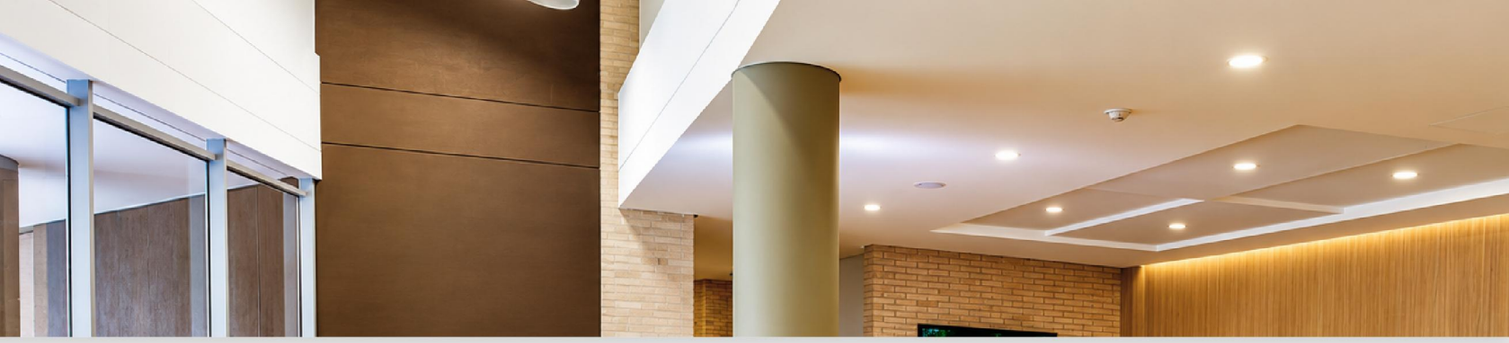

ecolite®

Panel LED Backlight Redondo

Ref. ECO168SLIMV12



PAG WEB

TECNOLOGÍA DOB BACK LIGHT AVANZADA

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	12W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	0.5
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	3.000K | 4.000K | 6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	82Ra
FLUJO LUMINOSO	1.080Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Difusor Opalizado PS
ÁNGULO DE APERTURA	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustado
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: 145-155mm

FOTOMETRÍA

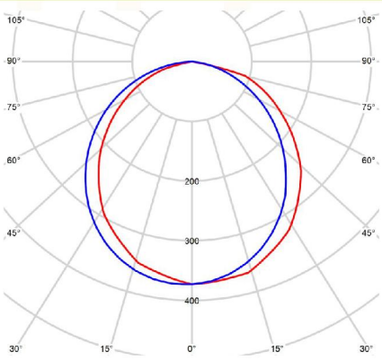

FORMA DE INSTALACIÓN

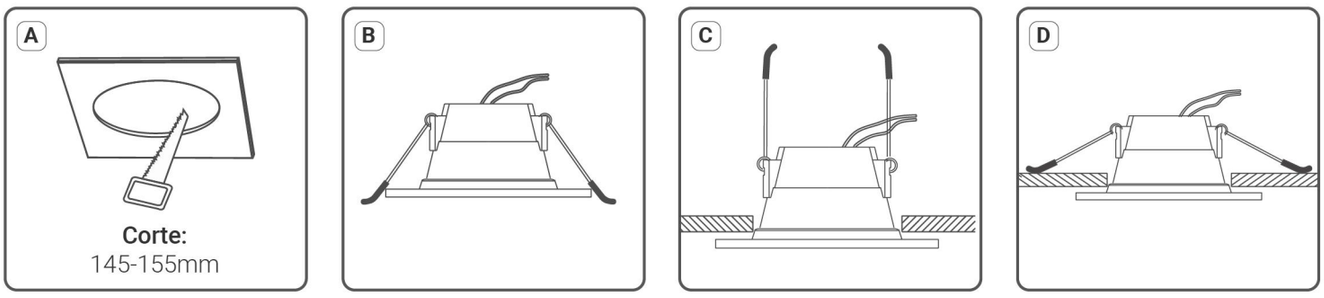

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co