ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

REFLECTOR LED 3 CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Reflector LED 3CCT

PAG WEB




Ref. FLO50WIP65

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	50W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-277V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	**3CCT** (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
CANTIDAD DE CHIP/LED	72
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	5.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Lente de aumento en policarbonato IK08
ÁNGULO DE APERTURA	90°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

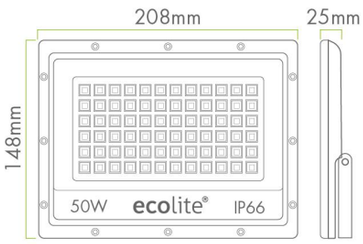



Cable Siliconado VDE 3x1.0mm2

Conecte con polo a tierra



Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K	4000K	6500K
Luz Cálida	Luz Neutra	Luz Blanca



Interruptor 3 CCT


Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color




Tapa Protectora

Fabricada en silicona para mayor hermeticidad del interruptor 3CCT


FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en la pared



Modo de montaje en pedestal



Modo de montaje en techo

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co